



YAPILARA HAYAT VEREN ÜRÜNLER

EPOKSİ / POLİÜRETAN / AKRİLİK / HİBRİT

YAPI KİMYASALLARI

BRV Epoksi Poliüretan Boya A.Ş.

Üretim tesislerinde güncel sistem teknolojileri kullanarak Avrupa Birliği ve Türk Standartları Kalite Kriterleri Uygunluk Belgeli ürün yelpazesi ile kesin çözüm odaklı, çevreci, ekonomik, kaliteli, uygulandığı alanlarda estetik güvenilir, yapı sektöründe fark yaratan yaşam alanları oluşturur.

SU YALITIMI VE YÜZEY KORUYUCU ÜRÜNLER		
POLİMERO PU-MS 1K	Su Bazlı Esnek Su Yalıtım Kaplaması	5
POLİMERO ŞEFFAF	Su Bazlı Esnek Şeffaf Su Yalıtım Kaplaması	5
POWERMIX PW	Su Bazlı Akrilik Mortar Su Yalıtım Kaplaması	6
POWERSTRONG TEKSTÜRE	Su Bazlı Tekstürlü Elastik Dış Cephe Yalıtım Kaplaması ve Boyası	7
POWERSTRONG GRENLİ	Su Bazlı Tekstürlü Esnek Grenli Dış Cephe Yalıtım Kaplaması ve Boyası	8
POWERSILK TOPCOAT	Su Bazlı Yarıparlak Dış Cephe Yalıtım Kaplama Boyası	9
POLY PRIMER	Su Bazlı Aderans Arttırıcı Zemin ve Duvar Yalıtım Astarı	10
POWER THERMAL PAINT	Enerji Tasarrufu Sağlayan Dış Cephe Isı Yalıtım Kaplama Boyası	11
SHINGLE GUARD	Su Bazlı Arduazlı Şingil ve Bitümlü Membran Koruyucu Boya	12
TRAPEX	Su Bazlı Sac Çatı ve Panel Yalıtım Boyası	13
BRV FIRE STOP PAINT	Su Bazlı Alev Geciktirici Boya	14
TENİS KORT BOYASI	Su Bazlı Akrilik Tenis Kort Boyası	15
ASFALT PAINT 1K	Su Bazlı Akrilik Asfalt Boyası	16
HYBRIDE COAT	Su Bazlı Hibrit Zemin Kaplama Boyası	17
SEAL PU 160	Solventsiz Elastik Poliüretan Derz Dolgu ve Su Yalıtım Kaplaması	18
POLİPUR 250	1K Elastik Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması	19
PROTECT PU 780	Likit Şeffaf Su Yalıtım Kaplaması	20
BRV PU 900	Yüzme Havuzları İçin Dekoratif Koruyucu Poliüretan Son Kat Boya	21
SEAL SC 800	İçme Suyu Depoları İçin Solventsiz Hijyenik Son Kat Epoksi Kaplama ve Boya	22
SEAL SC 2000	Epoksi Coal Tar Modifiyeli Likid İzolasyon Membranı	23
EPOKSİ, POLİÜRETAN KAPLAMA ASTAR ve BOYA ÜRÜNLERİ		
PRIMER SC 215	Solventsiz Epoksi Astar	25
PRIMER SC 220	% 100 Nemli Yüzeyler İçin Solventsiz Epoksi Astar	26
SC 650 ST	Solventsiz Epoksi Self Leveling Zemin Kaplaması	27
WALL SC 605	Düşey Yüzeyler İçin Solventsiz Epoksi Son Kat Boya	28
FLOOR SC 610	Solventsiz Epoksi Son Kat Boya	29
FLOOR SC 620	Solventsiz Tekstürlü Epoksi Son Kat Boya	30
FLOOR SC 645	Portakal Kabuğu Desenli Solventsiz Epoksi Son Kat Kaplama	31
FLOOR SC 950	Kimyasal Maddelere Dayanıklı Solventsiz Epoksi Son Kat Kaplama	32
FLOOR SC 1200	Frigofrik Araç Konteyner Epoksi Zemin Kaplaması	33
SEAL SC 2000	Epoksi Coal Tar Modifiyeli Likid İzolasyon Membranı	23
WALL AC 6380	Beton Yüzeyler İçin Solventli Epoksi Son Kat Boya	34
ROAD AC 6388	Solventli Epoksi Yol Çizgi Boyası	35

Not: Özel projeleriniz ile ilgili ürünlerimizi www.brvc.com.tr sitemizden takip edebilirsiniz.

EPOKSİ, POLİÜRETAN KAPLAMA ASTAR ve BOYA ÜRÜNLERİ		
WALL PU 125	Beton Yüzeyler İçin Solventli Poliüretan Son Kat Boya	36
FLOOR PU 145	Solventsiz Poliüretan Self Leveling Kaplama	37
PRIMER AC 070	Epoksi Zinc Rich	38
PRIMER AC 080	Yüzey Toleranslı Epoksi Astar	39
METOKS AC 6390	Metal Yüzeyler İçin Solventli Epoksi Son Kat Boya	40
METAC PU 123	Metal Yüzeyler İçin Solventli Poliüretan Son Kat Boya	41
PROTECT PU 775	Solventli Poliüretan Şeffaf Koruyucu Kaplama	42
PROTECT PU 785	Poliüretan Likit Şeffaf Kaymaz Zemin Kaplaması	43
BRV PU 900	Yüzme Havuzları İçin Dekoratif Koruyucu Poliüretan Son Kat Boya	21
BRV TP1K	Tek Bileşenli Termoplastik Havuz ve Zemin Boyası	44
PROTECT AC 875	Solventli Epoksi Mat Vernik	56
DECOFLOOR SC 330	Solventsiz Dekoratif Şeffaf Epoksi Reçine	45
BETON YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ		
SUPER CONCRETE LITHIUM GUARD	Beton Yüzey Koruyucu ve Sertleştirici	47
BETOGUARD 707	Beton Koruyucu Kaplama	48
PROTECT PU 775	Solventli Poliüretan Şeffaf Koruyucu Kaplama	42
HYBRIDE COAT	Su Bazlı Hibrit Zemin Kaplama Boyası	17
YAPISAL GÜÇLENDİRME TAMİR ANKRAJ VE MONTAJ ÜRÜNLERİ		
SC 110	İki Bileşenli, Epoksi Filler Hafif Macun	50
SC 310 VISCOBOND	Akışkan Kıvamlı Solventsiz Epoksi Ankraj ve Yapıştırma Harcı	51
SC 315	Solventsiz Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı	52
AHŞAP KORUYUCU YAPIŞTIRICI VE LAMİNASYON ÜRÜNLERİ		
BRV SC 102	Epoksi Ahşap Yapıştırıcı	54
BRV SC 105	Epoksi Elyaf Laminasyon Reçinesi	55
PROTECT AC 875	Epoksi Mat Vernik	56
SC 110	İki Bileşenli, Epoksi Filler Hafif Macun	50
DECOFLOOR SC 330	Solventsiz Dekoratif Şeffaf Epoksi Reçine	45
DOĞAL TAŞ KORUYUCU ÜRÜNLER		
SEAL TK 055	UV Dayanımlı Solventli Beton ve Doğal Taş Koruyucu	58
SEAL TK 075	UV Dayanımlı Su Bazlı Doğal Taş Koruyucu	59
SEAL TK 090	Silan Bazlı Doğal Taş Koruyucu	60
TİNERLER		
THINSOL AC 055	Epoksi Tiner	62
THINSOL PU 012	Poliüretan Tiner	63

Not: Özel projeleriniz ile ilgili ürünlerimizi www.brvc.com.tr sitemizden takip edebilirsiniz.

SU YALITIMI & YÜZEY KORUYUCU ÜRÜNLERİ



POLİMERO AQUA BLOCKER PU-MS-1K®

SU BAZLI ESNEK SU YALITIM KAPLAMASI



ÜRÜN TANIMI

Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip kullanıma hazır, hızlı kuruma reaksiyonlu, kullanıldığı yüzeyde çatlak köprüsü oluşturan, esnek, parlak, fiziksel dayanım direnci yüksek, UV dayanımlı elastik özel polimer izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- * Binaların beton teras ve çatılarında,
- * Islak hacim oluşturan ve su göllenmesi oluşan zemin, teras ve çatılarda,
- * Temel ve perde betonlarında,
- * Binaların iç ve dış cephelerinde izolasyon amaçlı
- * Bahçe betonları ve taş yüzeylerde
- * Beton, sıva, ahşap ve metal her türlü yüzeylerde.
- * Beton sulama kanallarında

AVANTAJLARI

- * Kullanıma hazır
- * Tek bileşenli
- * Mükemmel su geçirmezlik
- * Pratik ve kolay uygulanabilirlik
- * Su bazlı çevre dostu
- * Isıya dayanıklı
- * Yüksek elastikiyet
- * Yüksek mukavemet
- * Yüksek UV dayanım.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 8 (IR) Nem İçeriğini Sınırlayarak Direnci Arttırma: 8.2 Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Standart Beyaz, Gri, Şeffaf İsteğe göre RAL renklerinde üretilebilir.
Görünüm	Parlak
İnceltici	Su ile inceltilir.
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca
Ağırlıkça Katı Madde, %	60 (Beyaz, Gri, Ral Renkleri) 40 (Şeffaf)
Yoğunluk	1,03 gr/cm ³ (Şeffaf) 1,40 gr/cm ³ (Beyaz ve gri tonları) 1,20 gr/cm ³ -1,40 g/cm ³ (Ral renklerine göre değişir.)
Sarfiyat	Şeffaf: 1. kat 0,200 kg/m ² 2. kat 0,200 kg/m ² olacak miktarda toplamda 0.400 kg/m ² dir Beyaz ve Gri Tonları: 1. kat 0,400kg/m ² 2. kat 0,400 kg/m ² olacak miktarda toplamda 800 kg/m ²
Ambalajı	5 kg - 20 kg Plastik Kovalarda
Raf Ömrü	1 yıl
Toz Kuruma Süresi	1-2 saat /25 °C
Dokunma Kuruma	3-4 saat/25 °C
Çekip Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	TS EN 1542:2001 >1 N/mm ² (Elastik Sistem/ Trafik yükü olmadan)
Su Buharı Geçirgenliği	TS EN ISO 7783-2:2002 SINIF 1 SD<5m (Su buharına geçirgen)
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	TS EN 1062-3:2008 <0.1 kg/m ² .h0.5
Yangına Tepki Sınıfı	TS EN 13501-1: Ocak 2010 Efl
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir



POWERMIX PW SU BAZLI AKRİLİK MORTAR SU YALITIM KAPLAMASI

ÜRÜN TANIMI

Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip, kullanıma hazır, yüksek mukavemetli, kullanıldığı yüzeyde çatlak köprüsü oluşturan UV dayanımı yüksek mineral dolgulu akışkan kıvamlı su bazlı, yarı esnek akrilik mortar ve su yalıtım kaplaması.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 2 (MC): Nem Kontrolü:2.2 Kaplama uygulaması (C),
Renk	Standart Beyaz,Gri
Görünüm	Mat
İnceltici	Su ile inceltilebilir.
Ağırlıkça Katı Madde, %	75
Yoğunluk	1,50 gr/cm ³
Sarfiyat	0,800 – 1,000 kg / m ²
Ambalajı	5 kg - 20 kg Plastik Kovalarda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca
Raf Ömrü	1 yıl
Toz Kuruma Süresi	1-2 saat /25 °C
Dokunma Kuruma	3-4 saat/25 °C
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir.

KULLANIM ALANLARI

Binaların teras ve çatılarında, ıslak hacim oluşturan ve su göllenmesi oluşan zemin teras ve çatılarda, beton, sıva, ahşap, osb, mdf, gazbeton, betopan ve diğer mineral yüzey elemanlarında, temel perde betonlarında, seramik altı su yalıtımı uygulamasında, binaların iç ve dış cephelerinde, eski yapılmış problemi olan yalıtımlı yüzeylerde, bahçe betonları ve taş yüzeylerinde kullanılır.



POWERSTRONG TEKSTÜRE SU BAZLI TEKSTÜRLÜ ELASTİK DIŞ CEPHE YALITIM KAPLAMASI & BOYASI



ÜRÜN TANIMI

Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip kullanıma hazır, olumsuz hava koşullarına, UV ışınlarına dayanıklı, kullanıldığı yüzeyde 1.5 mm çatlak köprüsü oluşturan, su geçirmez ve yıkanabilir özel silikon içeren portakal kabuğu görünümlü, özel sentezlenmiş % 100 saf akrilik elastik tekstürlü dış cephe yalıtım kaplaması ve boyasıdır.

Bayındırlık Poz.No. : 04.553/05

KULLANIM ALANLARI

Binaların dış kısımlarındaki, beton, sıva, blok tuğla, gaz beton, osb, mdf ve her türlü mineral yapı elemanlarının üzerinde dekoratif görünümlü su geçirmez dış cephe kaplaması ve boyası olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, pas, toz ve her türlü kalıntılardan temizlenmesi gerekmektedir. Zeminin sağlam ve dayanıklı olması, yeni sıva yapılmış yüzeylerin pirizlenme süresini tamamlamış olmasına dikkat edilmesi, emiş gücü yüksek yüzeylerde ve sıcak havalarda yapılacak uygulamalarda Poly Primer su bazlı zemin ve duvar astarı uygulanması ürünün performansını olumlu yönde etkileyecektir. Ürün sarfiyatı uygulanacak tekstür tipine, film kalınlığına, yüzey bozukluklarına ve gözenek yapısına, hava sıcaklığına, uygulama sırasındaki zayıyata göre değişiklik göstereceğinden, asıl sarfiyat miktarı tespiti için şantiyede numune uygulaması yapılmalıdır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tipi	TS EN 1062-1
Renk	Standart Beyaz - İsteğe bağlı özel RAL renklerinde üretilebilir.
Görünüm	Mat
İnceltici	Su ile inceltilir.
Yoğunluk	1,30 gr/cm ³
Su Buharı Geçirgenliği	SINIF 1 SD<5m (Su buharına geçirgen) TS EN ISO 7783-2-2002
Kapılar Su Emme ve Su Geçirgenliği	TS EN 1062-3:2008 <0.1 kg/m ² .h0.5
Çekip Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	TS EN 1542:2001 >1 N/mm ² (Elastik Sistem/ Trafik yükü olmadan)
Sarfiyat	0,500-0.800 kg / m ²
Ambalajı	5 kg - 20 kg Plastik Kovalarda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız tabanca
Raf Ömrü	1 yıl
Kuruma Süresi	12 saat /25 °C
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir.



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.br.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



POWERSTRONG GRENLİ® SU BAZLI TEKSTÜRLÜ ESNEK GRENLİ DIŞ CEPHE YALITIM KAPLAMASI & BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip kullanıma hazır, olumsuz hava koşullarına UV ışınlarına dayanıklı, esnek, su geçirmez ve yıkanabilir özel silikon içeren mineral dolgulu tekstürlü grenli dış cephe kaplaması ve yalıtım boyasıdır.

Bayındırlık Poz.No. : 04.553/05

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1062-1
Renk	Standart Beyaz - İsteğe bağlı özel RAL renklerinde üretilebilir.
Görünüm	Mat
İnceltici	Su ile inceltilebilir.
Yoğunluk	1,57 gr/cm ³
Su Buharı Geçirgenliği	SINIF 1 SD<5m (Su buharına geçirgen) TS EN ISO 7783-2-2002
Kapılar Su Emme ve Su Geçirgenliği	TS EN 1062-3:2008 <0.1 kg/m ² .h0.5
Çekip Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	TS EN 1542:2001 >1 N/mm ² (Elastik Sistem/ Trafik yükü olmadan)
Sarfiyat	0,600-1,000 kg / m ²
Ambalajı	5 kg - 20 kg Plastik Kovalarda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız tabanca
Raf Ömrü	1 yıl
Kuruma Süresi	12 saat /25 °C
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir.

KULLANIM ALANLARI

Binaların dış kısımlarındaki, beton, sıva, blok tuğla, gaz beton, osb, mdf ve her türlü mineral yapı elemanlarının üzerinde dekoratif görünümlü su geçirmez dış cephe kaplaması ve boyası olarak kullanılır.



POWERSILK TOPCOAT SU BAZLI YARI PARLAK DIŞ CEPHE YALITIM KAPLAMA BOYASI



ÜRÜN TANIMI

Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip su geçirmez özel silikon içerikli kir tutmaz nano partikül yapılı özel sentezlenmiş % 100 saf akrilik yarı parlak, UV dayanımı yüksek uzun ömürlü kullanıldığı yüzeylerde 0.4 mm çatlak köprüsü oluşturan elastik dış cephe yalıtım kaplama boyasıdır.

Bayındırlık Poz.No. : 04.553/04

KULLANIM ALANLARI

Binaların dış kısımlarındaki eski/yeni beton, sıva, blok tuğla, gazbeton, betopan, osb, mdf ve değişik tip mineral yüzeylere uygulanabilen yalıtım kaplama boyası olarak kullanılır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1062-1
Renk	Standart Beyaz - İsteğe bağlı özel RAL renklerinde üretilebilir.
Görünüm	Mat
İnceltici	Su ile inceltilebilir.
Yoğunluk	1,30 gr/cm ³
Sarfiyat	0,300 - 0,500 kg/m ² Yüzeyin durumuna göre değişkendir.
Ambalajı	5 kg - 20 kg Plastik Kovalarda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Raf Ömrü	1 yıl
Kuruma Süresi	12 saat/25 °C
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir.



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.br.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



POLY PRIMER

SU BAZLI ADERANS ARTTIRICI ZEMİN VE DUVAR YALITIM ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip kullanıma hazır, hızlı kuruyan, fiziksel dayanımı yüksek su bazlı akrilik (VEOVA) kopolimer aderans attırıcı zemin ve duvar yalıtım astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS 7847
Renk	Şeffaf
Yoğunluk	1,03 gr/cm ³
Toz kuruma süresi	1-2 saat /25 °C
Dokunma Kuruma süresi	3-4 saat/25 °C
Minimum uygulama sıcaklığı	+ 5 °C
Kuru Isı Dayanımı	-25 °C/ +180 °C
Su Buharı Geçirgenliği	TS EN ISO 7783-2:2002 Sınıf 1 Sd < 5m Sınıf 1 =1,230 Uygun
Ambalajı	4 kg - 17 kg Plastik Kovalarda
Raf Ömrü	12 ay
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5 °C +30 °C
Katlararası uygulama Süresi	2 saat/25 °C
Ekipmanların Temizliği	Su ile temizlenir.

KULLANIM ALANLARI

- * Binaların şap uygulanmış teras ve çatılarında
- * Islak hacim oluturan ve su göllenmesi oluşan zemin, teras ve çatılarda.
- * Temel perde betonlarında.
- * Binaların iç ve dış cephelerinde.aderans problemi olan yüzeylerinde son kat uygulanacak üründen önce aderans attırıcı astar olarak
- * Eski beton zeminlere uygulanacak şap öncesi aderans attırıcı olarak
- * Fabrika depo alanlarında.
- * Eski yapılmış mukavemet problemi olan yüzeylerde
- * Bahçe betonları ve taş yüzeylerde.koruyucu
- * Beton ve asfalt zeminli spor alanlarında.



POWER THERMAL PAINT

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN

DIŞ CEPHE ISI YALITIM KAPLAMA BOYASI



ÜRÜN TANIMI

Düşük ısı iletkenlik değerine sahip, mikro seramik kürecikler içeren su bazlı, elastik yanmazlık mukavemetine sahip, enerji tasarrufu sağlayan dış cephe ısı yalıtım kaplama boyası.


KULLANIM ALANLARI

Binaların teras ve çatılarında, iç ve dış cephelerinde, saç çatılı fabrika üretim alanlarında, kümeslerde, büyük ve küçük baş hayvan barınaklarında termal ısı yalıtım boyası olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazır.
- Tek bileşenli.
- Mükemmel su geçirmezlik.
- Pratik ve kolay uygulanabilirlik.
- Su bazlı.
- Isıya dayanıklı.
- Mükemmel elastikiyet.
- Yüksek mukavemet ve UV dayanımı.

Ürün içerisinde bulunan mikro seramik kürecikler sayesinde ısıyı yansıtma sistemiyle % 25'e kadar ısı tasarrufu sağlar. Güneş ışınlarının %95'ini geri yansıtır. UV dayanımlıdır ve UV ışınlarının %85'ini geri yansıtır. Radyan ısıyı geçirmeyip uygulanan kat sayısına göre doğru orantılı olarak % 40'a kadar ısı yalıtımı sağlar. Dış cephelerde kışın soğuk hava yazın sıcak hava girişini engeller. İç cephelerde ısıyı yansıttığı için %25 gibi bir enerji tasarrufu sağlar.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Renk	Standart Beyaz
Yoğunluk	0,97gr/cm ³
Toz kuruma süresi	45-60 dakika./25 °C
Dokunma kuruma süresi	2-3 saat/25 °C
Tam kuruma	24 saat. /25 °C
Minimum uygulama sıcaklığı	+ 5 °C
Parlaklık	Mat (0,7(85°) G3 TS EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S2 Orta TS EN ISO 1524 TS EN ISO 787-1
Su Buharı Aktarım Hızı	V:32,90g/(m ² .gün) Sd:0.672 m V2 TS EN ISO 7783
Su Aktarım Hızı	W:0,038 kg(m ² (h)0,5 W3 TS EN 1062-3
Kuru Isı Dayanımı	-25 °C +180 °C
Yangına Tepki	TS EN 13501-1 Nisan 2013 Çizelge 1 B S1 d0 Sınıfı kriterlerine uygundur.
Güneş ışını soğurganlık değeri	0.848 (ASTM C 1549)
Yüzey ısı vericiliği değeri	0.910 (ASTM C 1371)
Ambalaj	5 lt 18 lt Plastik kovalarda
Raf Ömrü	1 yıl



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.br.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



SHINGLE GUARD

SU BAZLI

ARDUAZLI ŞİNGİL VE BİTÜMLÜ MEMBRAN KORUYUCU BOYA

ÜRÜN TANIMI

Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip, kullanıma hazır yüksek mukavemetli, UV dayanımı yüksek su bazlı arduazlı şingil ve bitümlü membranlar için koruyucu su yalıtım boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1062-1
Renk	Beyaz, Kiremit Kırmızı, Membran Yeşili, (İsteğe göre RAL renkleri)
Görünüm	Mat
İnceltici	Su ile inceltilebilir.
Ağırlıkça Katı Madde, %	75
Yoğunluk	1,50 gr/cm ³
Sarfiyat	0,400–0,600 kg/m ²
Ambalajı	5 kg - 20 kg Plastik Kovalarda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca
Raf Ömrü	1 yıl
Toz Kuruma Süresi	1-2 saat /25 °C
Dokunma Kuruma	3-4 saat/25 °C
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir.

KULLANIM ALANLARI

Binaların teras ve çatılarında, kullanılan eski veya yeni arduazlı şingil ve bitümlü membranların ve ziftli yüzeylerin olumsuz hava şartlarından, güneşin zararlı ışınlarından korunması ve daha uzun süreli dayanım sağlanması amacıyla kullanılır.

AVANTAJLARI

* Arduazlı Şingil ve bitümlü membranların güneşin zararlı Uv ışınlarından ve olumsuz hava koşullarından etkilenecek karbonlaşması sonucu bozulmasını engeller.

* Mükemmel su itici özelliğinden dolayı örtülerin sudan etkilenmemesini sağlar.

* İçeriğindeki mineral dolgular sayesinde yüksek aşınma mukavemeti ve kötü hava koşullarına dayanım sağlar. Rüzgar ve fırtınada uygulandığı yüzeyde yırtılma yapmaz.

* Ürün içeriğinde kullanılan Uv ışınlarına dayanıklı özel pigmentler sayesinde zaman içerisinde solma ve sararma yapmaz.

* Şingil membranların daha canlı ve parlak dekoratif görünümüne sahip olmasını sağlar



TRAPEX SU BAZLI SAC ÇATI VE PANEL YALITIM BOYASI



ÜRÜN TANIMI

Uv dayanımı yüksek, su bazlı, antikorozyon etkili , hızlı kuruma reaksiyonlu, elastik, parlak, fiziksel dayanım direnci yüksek sac çatı ve paneller için özel koruyucu su yalıtım boyası

KULLANIM ALANLARI

- * Kullanıma hazır
- * Tek bileşenli
- * Mükemmel su geçirmezlik sağlar
- * Pratik ve kolay uygulanabilirlik
- * Su bazlı çevre dostu
- * Isıya ve soğuğa dayanıklı
- * Kötü hava koşullarına yüksek mukavemet ve UV dayanımı
- * Antikorozyon etkili olup uygulandığı sac ve panellerin kullanım ömrünü uzatır

AVANTAJLARI

- Binaların galvanize trapez sac teras ve çatılarında
- * Islak hacim oluşturan ve su göllenmesi oluşan sac zemin, sac teras ve çatılarda,
- * Binaların iç ve dış cephelerinde kullanılan yeni veya paslanmış sac panellerde
- * Çatıların eskimiş sac yüzeylerinde.
- * Binaların sac ve galvaniz su oluklarında
- * Kumlama yapılmış, her türlü sac panel ve trapezlerde
- * Paslanmış trapez saclarda,
- * Korozyondan ve oksidasyondan korunması gereken her türlü sac yüzeylerde

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tipi	TS EN ISO 12944-5
Renk	Standart Beyaz, İsteğe bağlı özel RAL renklerinde üretilebilir.
Görünüm	Parlak
İnceltici	Su ile inceltilir.
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca
Ağırlıkça Katı Madde, %	60
Yoğunluk	1,40 gr/cm ³
Sarfiyat	0,500–0,600 kg/m ² (1 kat Astar, 2 kat son kat uygulama)
Ambalajı	5 kg ve 20 kg plastik kovalarda
Raf Ömrü	1 yıl
Toz Kuruma Süresi	1-2 saat/25 °C
Dokunma Kuruma	3-4 saat/25 °C
Yangına Tepki Sınıfı	Efl
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.br.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



BRV FIRE STOP PAINT SU BAZLI ALEV GECİKTİRİCİ BOYA

ÜRÜN TANIMI

Düşük ısı iletkenlik değerine sahip, mikro seramik kürecikler ve özel yanmazlık katkıları içeren su bazlı, tek bileşenli elastik, UV dayanımı yüksek, su geçirmez, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen alev geciktirici su bazlı alev almaz boya

Bayındırlık Poz.No. : 04.50610

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 13300
Renk	Standart Beyaz
Yoğunluk	1,50± 2 gr/cm ³
Toz kuruma süresi	45-60 dakika./25 °C
Dokunma kuruma süresi	2-3 saat/25 °C
Tam kuruma	12 saat. /25 °C
Minimum uygulama sıcaklığı	+ 5 °C
Kuru Isı Dayanımı	-25 °C +180 °C
Su Buharı Geçirgenliği	TS EN ISO 7783-2:2002 S1 Sd < 5 mm Sınıf 1 = 1,230 Uygun
Yangına tepki	TS EN 13501-1 Nisan 2013 Çizelge 1 B S1 d0 Sınıfı kriterlerine uygundur
Sarfiyat	0,400-0,600 kg/m ²
Ambalajı	5 kg ve 20 kg Plastik Kovalarda
Raf Ömrü	1 yıl

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç ve dış cephelerinde, binaların çatı ve teraslarında, yangın merdivenlerinde ,binaların acil çıkış koridorlarında, hastanelerde, askeri tesislerde, okullarda, sinema ve tiyatro salonlarında, her türlü beton ahşap ve çelik yapılar, alçıpan bölmelerde ,fabrika depolarında, bacalarda, elektrik panosu ve saç trafolarında, kablo tavalarında, her türlü yanmazlık istenen ünitelerde kullanılır.

AVANTAJLARI

- * Kullanıma hazır.
- * Tek bileşenli
- * Mükemmel su geçirmezlik
- * Pratik ve kolay uygulanabilirlik
- * Su bazlı
- * Isıya dayanıklı. yüksek yanmazlık dirençli
- * Mükemmel elastikiyet.
- * Yüksek mukavemet
- * Yüksek UV dayanımı.
- * Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına olanak sağlar



TENİS KORT BOYASI

SU BAZLI

AKRİLİK TENİS KORT BOYASI



ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, su bazlı, saf akrilik reçine esaslı yüksek yapışma mukavemetli Uv dayanımı yüksek solma ve sararma yapmayan tenis kort boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tenis kortlarında, voleybol ve basketbol sahalarında, her türlü asfalt ve beton zeminlerin koruyucu olarak kaplanması ve boyamasında, güvenlik amaçlı yol koridorlarının oluşturulmasında, bisiklet ve yaya yollarının belirlenmesinde, toplu taşıma araçlarına ait parklarda, bahçelerde ve çocuk oyun sahalarının beton ve asfalt zeminlerinin koruyucu ve dekoratif amaçlı boyanmasında kullanılır.


AVANTAJLARI

- *Tek bileşenlidir kolay uygulanabilir.
- *Kötü hava koşullarına ve güneşin olumsuz Uv ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- *Çatlama .kabarma ve dökülme yapmaz.
- *Özel seçilmiş pigmentlerle renklendirildiğinden solma ve sararma yapmaz.
- *Yağlara, zayıf asit ve alkalilere dayanıklıdır.
- *Her türlü mineralzemin ve asfalt üzerine mükemmel aderans ve yapışma sağlar



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	Su bazlı Saf akrilik reçine esaslı (TS EN 1504-2)
Renk	Beyaz, Kırmızı, Yeşil - ,İsteğe bağlı özel RAL renklerinde üretilebilir.
Görünüm	Yarı Mat
İnceltici	Su
Ağırlıkça Katı Madde, %	65
Yoğunluk	1,40 gr/cm³
Sarfiyat	0,200-0,300 kg/m²
Ambalajı	5 kg ve 20 kg Plastik Kovalarda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Diyaframli Pompa
Kuruma Süresi	1 saat /23°C
İkinci kat uygulama süresi	6 saat
Tam kuruma	24 saat
Raf Ömrü	1 yıl
Yangına tepki sınıfı	Efl
Ekipman Temizliği	Su

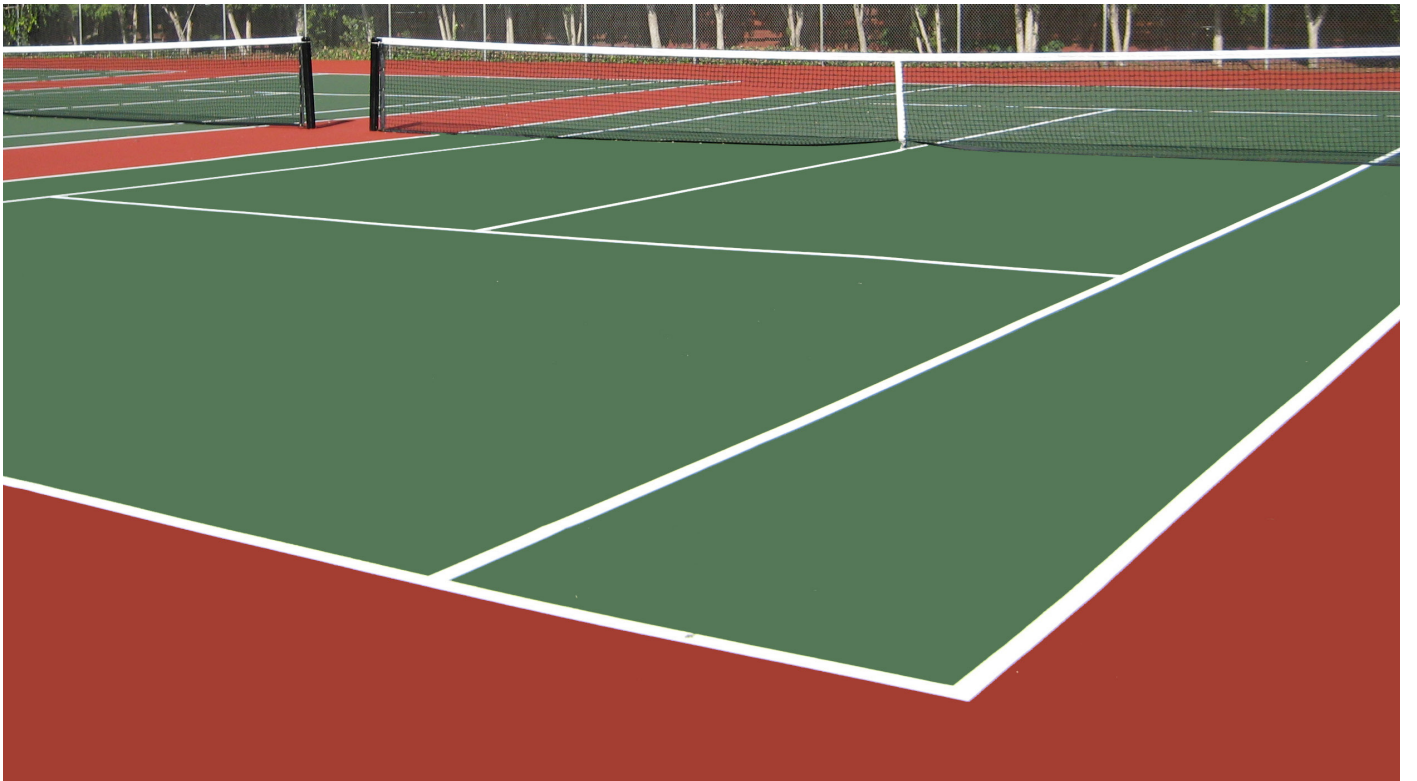



ASPHALT PAINT 1K SU BAZLI AKRİLİK ESASLI ASFALT BOYASI

ÜRÜN TANIMI


Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip, kullanıma hazır yüksek mukavemetli UV dayanımlı tek bileşenli su bazlı akrilik asfalt boyası.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Standart Beyaz - İsteğe bağlı özel RAL renklerinde üretilebilir.
Görünüm	Mat
İnceltici	Su ile inceltiler.
Ağırlıkça Katı Madde, %	75
Yoğunluk	1,50 gr/cm ³
Sarfiyat	0,600 – 0,700 kg / m ²
Ambalajı	5 kg - 20 kg Plastik Kovalarda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca
Raf Ömrü	1 yıl
Toz Kuruma Süresi	1-2 saat /25 °C
Dokunma Kuruma	3-4 saat/25 °C
Katlar Arası Bekleme Süresi	5-6 saat/25 °C
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü asfalt ve beton zeminlerin koruyucu olarak kaplanması, boyamasında, , güvenlik amaçlı yol koridorlarının oluşturulmasında, bisiklet ve yaya yollarının belirlenmesinde, toplu taşıma araçlarına ait parklarda, bahçelerde ve çocuk oyun sahalarının beton ve asfalt zeminlerinin koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak kaplanmasında ve boyanmasında kullanılır.

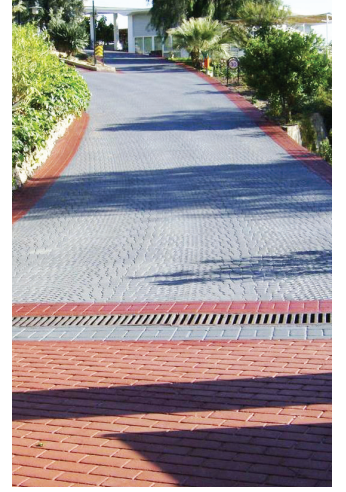

BRV HYBRID COAT

SU BAZLI

HİBRİT ZEMİN KAPLAMA



ÜRÜN TANIMI

Organik ve nano partiküllü inorganik polimerlerin kimyasal reaksiyonu ile üretilmiş yüksek performanslı yüksek Uv dayanımlı tek bileşenli su bazlı hibrit zemin kaplama boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Açık ve kapalı otoparklar, alışveriş merkezleri, terminal ve istasyon binaları, ofisler, oteller, gıda üretim fabrikaları, hastaneler, ilaç fabrikaları, elektrik santralleri, bilgi işlem odaları, bankalar, açık alanlardaki beton zeminler, düz teras ve çatılar, sırlı seramik yüzeyler, her türlü beton ve mineral yüzeyler.

AVANTAJLARI

- * Nano partiküllü inorganik gurupları sayesinde uygulandığı beton yüzeyi sertleştirerek karbonizasyonunu önler
- * Yüksek mekanik mukavemet, aşınma ve yüksek şok direncine sahiptir.
- * Tuzlu su, solvent, asit, yağ, alkali ve kimyasal dayanımı yüksektir. (Kimyasal dayanım testleri uygulama yapıldıktan 2 hafta sonra yapılmalıdır.)
- * Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir
- * Yüzeye iyi penetrasyon ve yapışma sağlayarak yüzeyle inorganik bağ oluşturur.
- * İçeriğindeki özel renk pigmentleri sayesinde Uv ışınlarından etkilenmez ve renk solması oluşmaz
- * Beton yüzeye su geçirmez özellik kazandırır.
- * Uygulama ve temizlik bakımı basit ve kolaydır.
- * Düşük VOC içerikli çevre dostudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Standart Gri, Yeşil, Oksit Kırmızı İsteğe bağlı özel RAL renklerinde üretilebilir.
Ağırlıkça Katı Madde, %	70
Yoğunluk	1,10 gr/cm ³
Sarfiyat	150 gr/m ² (Tek katta 50 gr/m ² 3 kat olarak uygulanır) Katlar arası uygulama 20 - 25 °C de en az 3 saat ara ile yapılmalıdır.
Ambalajı	5 kg - 20 kg Plastik Kovalarda
Uygulama Yöntemleri	Rulo, Havasız Tabanca
Dokunma Kuruma	10°C/6 Saat 20°C/4 Saat 30°C/2 Saat
Tam Kuruma	10°C/12 Saat 20°C/8 Saat 30°C/6 Saat
Tam Sertleşme	10°C/7 Gün 20°C/5 Gün 30°C/3 Gün
Raf Ömrü	1 yıl
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Su ile temizlenir.



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



SEAL PU 160 SOLVENTSİZ ELASTİK POLİÜRETAN DERZ DOLGU VE SU YALITIM KAPLAMASI

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, kendiliğinden yayılan, solvent içermeyen, mekanik ve kimyasal direnci, gerilme ve yırtılma mukavemeti yüksek, elastik poliüretan derz dolgu ve su yalıtım kaplaması.

Bayındırlık Poz.No. : 04.379/108

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 2 (MC): Nem Kontrolü:2.2 Kaplama uygulaması (C) Prensip 8 (IR) Nem İçeriğini Sınırlı-yarak Direnci Arttırma: 8.2 Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Beyaz,Gri - İsteğe bağlı özel RAL renklerinde üretilebilir.
Görünüm	Mat / Direkt güneş ışığına maruz kaldığı ortamlarda renk değişimi olabilir ancak ürünün performansını olumsuz yönde etkilemez.
Ağırlıkça Katı Madde %	100
Yoğunluk	1,30 g/cm ³
Sarfiyat	1,300 kg /m ² (1 mm kuru film kalınlığı elde etmek için)
Ambalajı	16 kg A Bileşeni + 4 kg B Bileşeni Toplam: 20 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	4 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Mala, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	20 dakika / 25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	25 °C'de 12 saat
Mekanik Mukavemet	7 gün
Elastikiyet	%200
Shore A Sertliği (7 gün 25°C)	45
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner
Yangına Tepki Sınıfı	Efl



KULLANIM ALANLARI

Binaların çatı ve teraslarında, ısı izolasyonu yapılmış donatılı meyil şapı üzerine, beton yüzeylerde, bodrum kat, su depoları, sulama kanallarında, alçı ve betopan panellerde, su yalıtımı ve beton yüzeylerin korunması amaçlı izolasyon kaplaması olarak, havalimanı ve ağır trafik şartlarına maruz kalan derz hareketlerinin yüksek olduğu beton yüzeylerde jet yakıtı, hidrolik yağ ve kimyasal maddelere dayanıklı solvent içermeyen, mekanik ve kimyasal direnci, gerilme ve yırtılma mukavemeti yüksek, elastik derz dolgu ürünü olarakta kullanılır.
-30°C ye dayanıklılık gösterir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Astar kat uygulamasından önce, uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. Astar uygulaması yapılmış yüzeyler yüzeyin durumuna göre kuvarz kumu ile köreltilmesi gereklidir. Bu uygulama PU 160 poliüretan elastik su yalıtım kaplamasının yüzeye bağlanma performansını olumlu yönde etkileyecektir. Seramik altı PU 160 poliüretan elastik su yalıtım kaplaması uygulamalarında yatayda ve düşeyde ürün üzeri kuvarz kumu ile köreltilmesi ürünün seramik yüzeye bağlanmasını sağlayacaktır.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır. Karışım 15-20 dakika içinde tüketilmelidir.



POLİPUR 250 1K ELASTİK POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI



ÜRÜN TANIMI


Hava k rlenmeli, tek bile enli, d   k oranda solvent i eren elastik poli retan su yalıtım kaplaması. UV dayanımı y ksek, uygulandı ı y zeeye y ksek aderans sa lar, r tre  atlaklarını k p-r leme  zelli ine sahiptir, temel perde betonlarına uygulamada, topraktaki bakterilere alkali ve tuzlara dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Balkon,  atı ve teraslarda, beton asfalt ve alkali ta  y zeylerde, binaların temel perde betonlarında, binaların bodrum katlarında, t nellerde ve alt ge itlerde, her t rl  beton yapıların su yalıtımında, a ık ve kapalı alan otopark zeminlerinde su yalıtım kaplaması olarak kullanılır.

 R N  ZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensi 2 (MC): Nem Kontrol�:2.2 Kaplama uygulaması (C) ,
Renk	Beyaz, Gri
G�r�n�m	Mat
A�ırlık�a Katı Madde, %	% 90
Yo�unluk	1,39 gr/cm�
Sarfiyat	Y�zeyin durumuna g�re de�i�kendir.
Ambalajı	25 kg
Uygulama Y�ntemleri	Fır�a, Rulo, Havasız Tabanca
Raf �mr�	6 ay
Gerilme Mukavemeti	8 N/ mm�
Elastikiyet	% 400
Shore A Sertli�i (7 g�n / 25�C)	60
Ekipman Temizli�i	Poli�retan Tiner

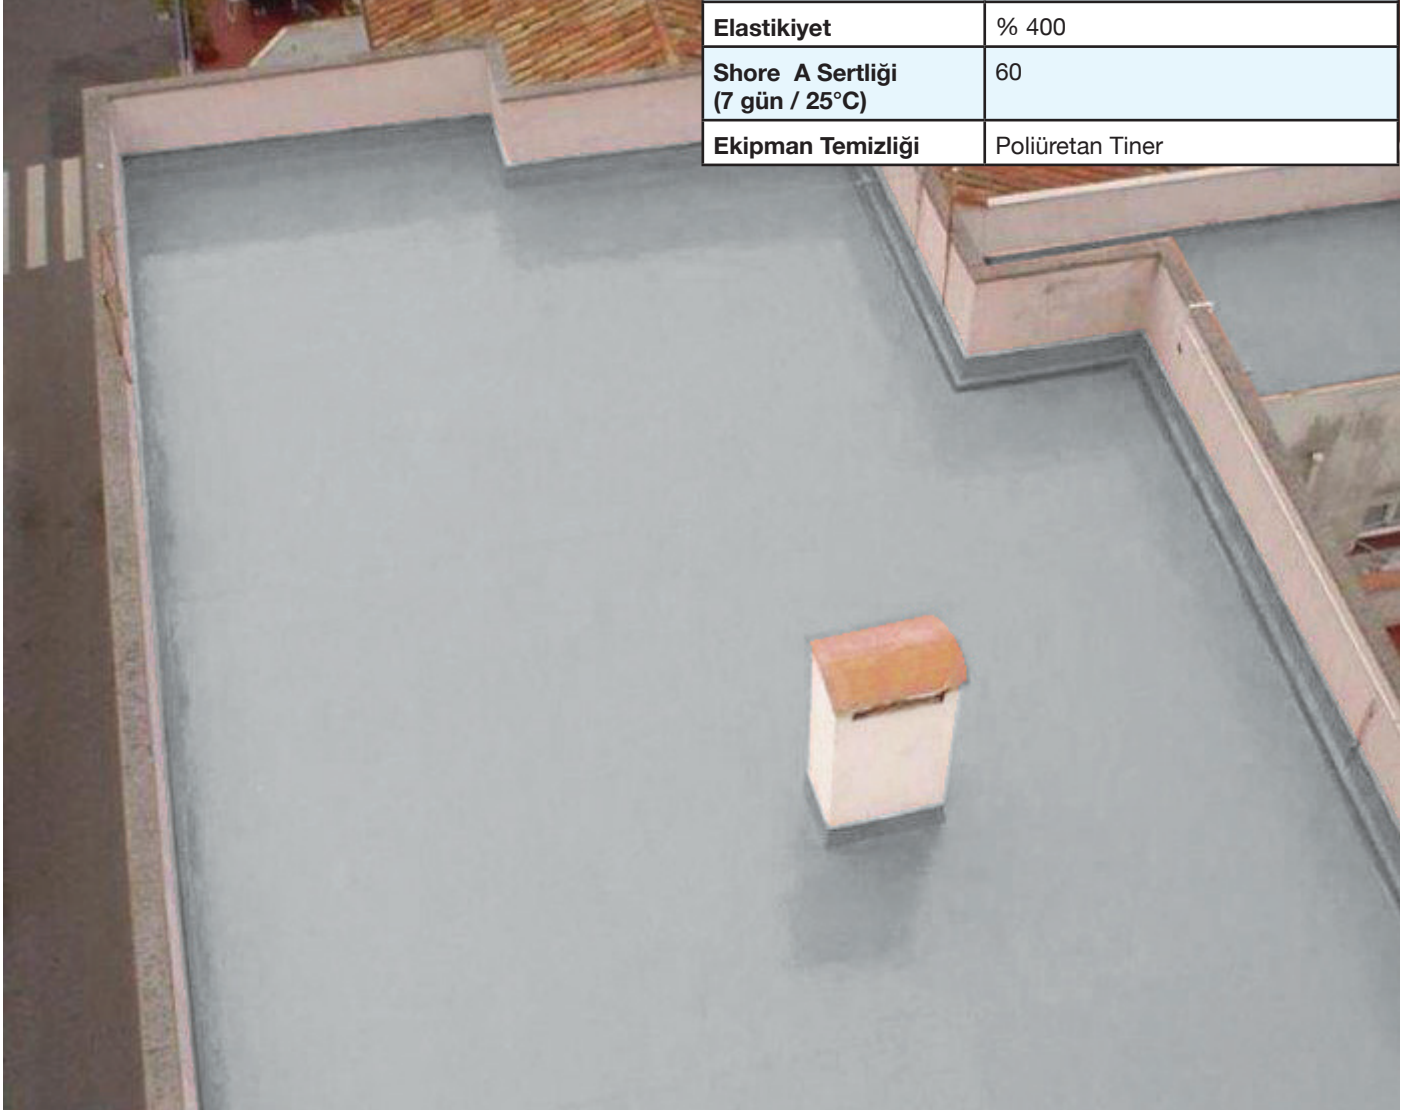

Not:  r n ile ilgili detaylı teknik bilgi i in www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



PROTECT PU 780 LİKİT ŞEFFAF SU YALITIM KAPLAMASI

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli, UV ışınlarına, olumsuz hava koşullarına ve havuz kimyasallarına dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, esnek alifatik poliüretan likit cam şeffaf su yalıtım kaplaması.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Şeffaf
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde, %	40
Hacimsel Katı Madde, %	35
Yoğunluk	0,97 gr/cm ³
Sarfiyat	55 gr/m ² - 95 gr/m ² (20-30 micron kuru film kalınlığı için)
Ambalajı	17,50 kg A Bileşeni + 2,50 kg B Bileşeni Toplam 21 Kg 3,5 kg A Bileşeni + 0,5 kg B Bileşeni Toplam 4 Kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	7 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1-1,5 saat/25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	2 saat/25 °C
Kuruma Süresi	6 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner

KULLANIM ALANLARI

Teras, çatı ve yüzme havuzlarının sırlı ve seramik kaplanmış yüzeylerinde, derz aralarındaki kılcal çatlakların yalıtımında, cam mozaik, mermer, doğaltaş, ahşap, ve beton yüzeylerde, kimyasal maddelere, darbeye, aşınmaya karşı dayanım ve su yalıtımı istenen yüzeylerde kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Beton Yüzeylerdeki serbest parçacıklar, boya artıkları, yağ ve kirler tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli ve uygulamadan önce mutlaka pürüzlendirilmelidir. Sırlı veya seramik kaplanmış yüzeyler uygulama öncesi her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılarak temizlenmelidir. Deterjan, sabun ve şampuan gibi ürünlerle temas etmiş seramik veya sırlı yüzeyler ise uygulama yapılmadan önce aseton veya selülozik tiner ile iyice temizlenmelidir.



BRV PU 900 YÜZME HAVUZLARI İÇİN DEKORATİF KORUYUCU POLİÜRETAN SON KAT BOYA



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, düşük oranda solvent içeren, su ve havuz kimyasallarından, olumsuz hava koşulları ve UV ışınlarından etkilenmeyen, mekanik mukavemeti yüksek, uygulandığı beton veya seramik yüzeylere çok iyi yapışarak çatlama ve kabarma yapmayan yüzme havuzları için dekoratif koruyucu poliüretan son kat boyadır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış alan beton zeminlerde, beton veya seramik kapanmış yüzme havuzlarında, dekoratif amaçlı süs havuzlarında, seramik kaplı teras çatı ve balkonlarda, su depolarında, su kanalı ve göletlerde



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması C
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı Mat
İnceltici	Poliüretan Tiner
Ağırlıkça Katı Madde, %	60
Yoğunluk	1,30 gr/cm ³
Sarfiyat	50-100 gr / m ²
Ambalajı	4.5 kg A Bileşeni + 0.5 kg B Bileşeni Toplam 5 kg (Galon) 18 kg A Bileşeni + 2 kg B Bileşeni Toplam 20 kg (Kova)
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	9/1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	6 saat / 25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	4 saat/25 °C
Kuruma Süresi	4 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



SEAL SC 800® İÇME SUYU DEPOLARI İÇİN SOLVENTSİZ HİJYENİK SON KAT EPOKSİ KAPLAMA VE BOYA

ÜRÜN TANIMI


İçme suyu depoları için iki bileşenli, solventsiz, tixotropik hijyenik son kat epoksi kaplama ve boya SEAL SC 800 BS 6920 Kapsamında içme suyu sistemlerinde kullanım uygunluk belgesine sahiptir. Suyun ve kimyasal maddelerin aşındırmasına karşı dayanıklı yüzey oluşturan, uluslararası gıda kodeksine uygun, bakteri üretmeyen, yosun tutmayan epoksi kaplama ve boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	RAL renkleri
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	1,50 g/cm ³
Sarfiyat	0,300-0,600 kg/m ²
Ambalajı	15 kg A Bileşeni + 5 kg B bileşeni: Toplam 20 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	3 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca, Mala
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Shore D Sertliği	75 (7 gün / 25°C)
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Yer altı ve yer üstü içme suyu boru ve depolarında su tanklarında ve hijyen gerektiren tüm endüstriyel alanlarda.

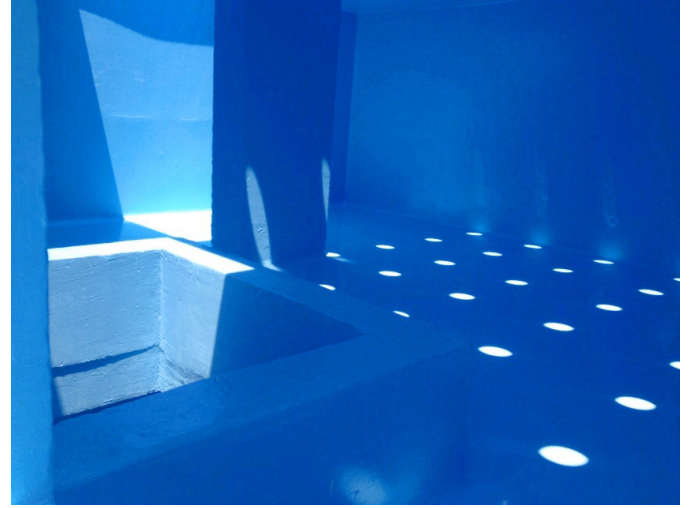

SEAL SC 2000 COAL TAR MODİFİYELİ SOLVENTSİZ EPOKSİ LİKİD İZOLASYON MEMBRANI



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, coal tar modifiyeli solventsiz epoksi likid izolasyon membranı.

KULLANIM ALANLARI

Bodrum, temel, gölet, iskele, köprü ayakları, foseptik izolasyonlarında, binaların temellerinde, betonda oluşmuş çatlakların arasına girerek betonu birbirine yapıştırır. Binaların perde beton, taşıyıcı kolonların üzerine uygulandığında zemin sularının betona nüfuzunu engelleyerek hem betonun yıpranmasını hem de betonun içindeki demirlerin korozyona uğramasını önler. İç ve dış basınçlardan etkilenmez, yüzeyden ayrılmaz, betonla reaksiyona girerek betonun ayrılmaz parçası olur. Petrol depolama tanklarının beton zeminlerinde, petrolün toprağa karışmasını sızmasını önlemek amacı ile kullanılır, tuzlu suya dayanıklıdır. Kimyasal maddelere karşı direnci yüksektir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS 11589
Renk	Koyu Kahve
Görünüm	Mat
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	1,40 gr/cm ³
Sarfiyat	0,500-1,500 kg / m ²
Ambalajı	16 kg A Bileşeni+ 8 kg B Bileşeni Toplam 24 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	2 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca, Mala
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.

EPOKSi, POLiÜRETAN KAPLAMA ASTAR & BOYA ÜRÜNLERİ



PRIMER SC 215® SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, düşük viskoziteli solventsiz epoksi astar.

KULLANIM ALANLARI

Fabrika ve depo zeminleri, çalışma alanları, yükleme bölgeleri, orta ve ağır yüke maruz endüstriyel zeminler, beton yüzeyler, çimentolu harçlar ve şaplı yüzeyler, normal ve çok emici yüzeyler, epoksi esaslı harçlar üzerine veya epoksi, poliüretan, polyürea üst kaplamaları uygulamasından önce epoksi astar olarak kullanılır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Renksiz
Görünüm	Şeffaf
Ağırlıkça Katı Madde %	100
Yoğunluk (A Bileşeni) (B Bileşeni) (A+B Karışım yoğunluğu)	1,10 gr/cm ³ 1.01 gr/cm ³ 1.08 gr/cm ³
Sarfiyat	0,300 – 0,500 kg / m ²
Ambalajı	14 kg A Bileşeni + 7 kg B Bileşeni Toplam 21 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	2 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Mala, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü (Pot life)	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7gün
Basınç Dayanımı (EN 196-1)	95 N/mm ²
Eğilme Dayanımı (EN 196-1)	30 N/mm ²
Yapışma Dayanımı (EN 4624)	>1.5 N/mm ²
Shore D Sertliği (DIN 53505)	83 (%50 Bağıl nem / 23 °C 7gün)
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



PRIMER SC 220® %100 NEMLİ YÜZEYLER İÇİN SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz %100 nemli ve ıslak yüzeyler için, nem bariyeri oluşturan, betondaki kılcal çatlaklara nüfuz eden epoksi astardır.

Bayındırlık Poz. No: 04.379/H02

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Renksiz
Görünüm	Bulanık
Ağırlıkça Katı Madde %	98
Yoğunluk	1,20 gr/cm ³
Sarfiyat	0,300-0,500 kg / m ²
Ambalajı	12 kg A Bileşeni + 5 kg B Bileşeni Toplam 17 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	2,4 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Mala
Karışım Ömrü	40 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Fabrika ve depo zeminleri, çalışma alanları, yükleme bölgeleri, orta ve ağır yüke maruz endüstriyel zeminler, epoksi, poliüretan ve poliürea uygulama öncesinde nemli yüzey beton astarı olarak kullanılır.



SC 650 ST® SOLVENTSİZ EPOKSİ SELF LEVELING ZEMİN KAPLAMASI




ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz epoksi, self leveling zemin kaplaması.
Bayındırlık Poz. No: 04.379/H03

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, mağaza, otopark, gıda tesisleri, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, tüm endüstriyel zeminlerde kullanılan, mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, temizlenmesi kolay, multilayer sistemin son katında veya tek başına self leveling solventsiz epoksi zemin kaplaması olarak kullanılır.

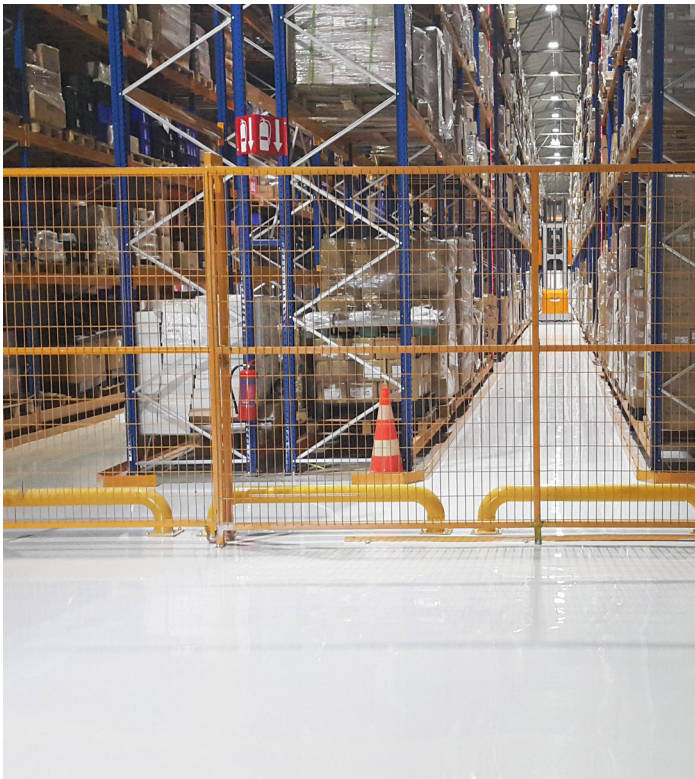

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensipten 5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde %	98
Yoğunluk	A+B: 1,40 gr/cm ³ A+B+C: 1,80 gr/cm ³
Sarfiyat	A+B; 250 mikron kuru film kalınlığı için 0,350 kg/m ² 1 mm kuru film kalınlığı için 1,400 kg/m ² A+B+C; 1 mm kuru film kalınlığı için 1,800 kg/m ²
Ambalajı	A+B; 20 kg A Bileşeni + 4 kg B Bileşeni Toplam 24 kg Set A+B+C; 20 kg A Bileşeni 4 kg B Bileşeni + 12,5 kg C Bileşeni Toplam 36,5 kg Set C Bileşeni 25 kg Kraft Torba ambalajdadır
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	5 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca, Mala
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Yapışma Dayanımı (TS EN ISO 1542)	>2 N/mm ²
Shore D Sertliği (EN ISO 868)	75±3 /23 °C
Basınç Dayanımı (TS EN 12190)	80 N/mm ²
Eğilme Dayanımı (TS EN 12190)	45 N/mm ²
Çekme Mukavemeti (DIN 53504)	20 N/mm ²
Yangına Tepki Sınıfı	Cfl
Mekanik Mukavemet	7 gün /23°C



WALL SC 605® DÜŞEY YÜZEYLER İÇİN SOLVENTSİZ EPOKSİ SON KAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz, düşey yüzeyler için tix epoksi son kat kaplama

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5,1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde %	95
Yoğunluk	1,55 gr/cm ³
Sarfiyat	0,200-0,600 kg/m ² (iki kat uygulanır)
Ambalajı	20 kg A Bileşeni + 4 kg B Bileşeni Toplam 24 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	5 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca,
Karışım Ömrü	25 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Shore D Sertliği	70 (7 gün / 25°C)
Yangına Tepki Sınıfı	C
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, mağaza, otopark, gıda tesisleri, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, tüm endüstriyel alanlarda, mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, temizlenmesi kolay, düşey yüzeylerde kullanılabilen solventsiz tix epoksi kaplama.



FLOOR SC 610

SOLVENTSİZ EPOKSİ SON KAT BOYA



ÜRÜN TANIMI


İki bileşenli, solventsiz epoksi son kat boya.

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, mağaza, otopark, gıda tesisleri, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, tüm endüstriyel zeminlerde kullanılır. Mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, temizlenmesi kolay, metal, ahşap ve beton yüzeyler için epoksi son kat boya olarak kullanılır. Dik ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensi 5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde, %	98
Yoğunluk	1,60 gr/cm ³
Sarfiyat	Dik yüzeylerde iki katta, yatay yüzeylerde tek katta 0,200-0,300 kg/m ²
Ambalajı	20 kg A Bileşeni + 4 kg B Bileşeni : Toplam 24 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	5 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Mala, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Shore D Sertliği	80 (7 gün / 25°C)
Yangına Tepki Sınıfı	Cfl
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

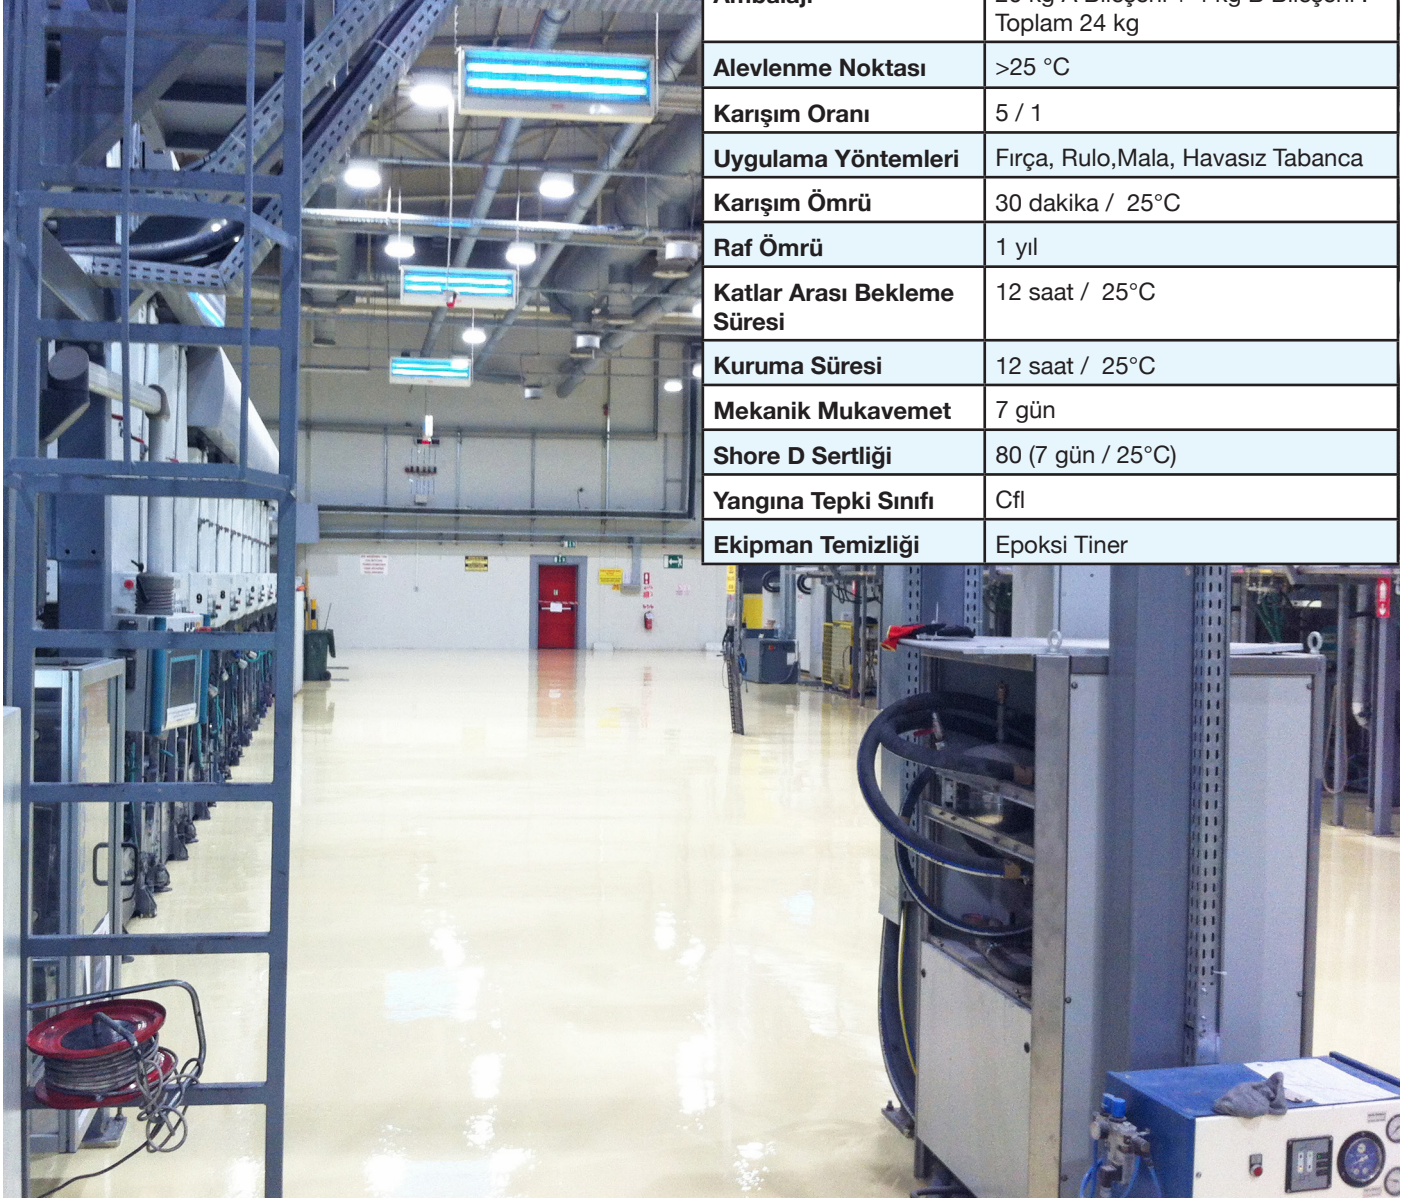

Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



FLOOR SC 620 SOLVENTSİZ TEKSTÜRLÜ EPOKSİ SON KAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz , tekstürlü epoksi son kat boya.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde %	98
Yoğunluk	1,55 gr/cm ³
Sarfiyat	Dik yüzeylerde iki katta, yatay yüzeylerde tek katta 0,200-0,300 kg/m ²
Ambalajı	20 kg A Bileşeni + 4 kg B Bileşeni : Toplam 24 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	5 / 1
Uygulama Yöntemleri	Rulo
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Shore D Sertliği	80 (7 gün / 25°C)
Yangına Tepki Sınıfı	Cfl
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, mağaza, otopark, gıda tesisleri, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, tüm endüstriyel zeminlerde kullanılır. Mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, temizlenmesi kolay, metal, ahşap ve beton yüzeyler için tekstürlü epoksi son kat boya olarak kullanılır. Dik ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.



FLOOR SC 645®

PORTAKAL KABUĞU DESENLİ

SOLVENTSİZ EPOKSİ SON KAT KAPLAMA



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz portakal kabuğu desenli epoksi son kat kaplama.

Bayındırlık Poz. No: 04.379/H04

KULLANIM ALANLARI

Otoparklarda, mağazalarda, fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, gıda tesisleri, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, hijyen istenen ünitelerde, tüm endüstriyel zeminlerde kullanılan, mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, leke tutmayan (çay, kahve, ketçap, tuzlu su, deterjanlı su, motor yağı, hidrolik yağı, % 20 lik kostik çözeltisi, %10 luk asetik asit çözeltisi), temizlenmesi kolay, portakal kabuğu desenli solventsiz epoksi kaplama.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5 1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı mat
Ağırlıkça Katı Madde %	98
Yoğunluk	1,58 gr/cm ³
Sarfiyat	Ara Kat Kaplama : 0,400-0,500 kg / m ² Tekstürlü Son Kat Kaplama : 0,500-0,600 kg/ m ²
Ambalajı	21 kg A Bileşeni + 3 kg B Bileşeni Toplam 24 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	9 / 1
Uygulama Yöntemleri	Ara Kat Kaplama : Rulo ,Mala Tekstürlü Son Kat Kaplama: Çekpas, Mala (Yüzeye yaymak için) Epoksi Rulo (Perdahlamak için), Tekstürlü Rulo (Tekstüre desen için)
Karışım Ömrü	20 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Shore D Sertliği (EN ISO 1542)	75 (7 gün / 25°C)
Yapışma Dayanımı (TS EN ISO1542)	>2 N / mm ²
Basınç Dayanımı (TS EN 12190)	80 N/ mm ²
Eğilme Dayanımı (TS EN 12190)	45 N/ mm ²
Çekme mukavemeti (DIN 53504)	20 N/ mm ²
Yangına Tepki Sınıfı	Cfl
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner



FLOOR SC 950 KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLI SOLVENTSİZ EPOKSİ SON KAT KAPLAMA

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, kimyasal maddelere dayanıklı solventsiz epoksi son kat kaplama.

Bayındırlık Poz. No: 04.379/H03

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5,1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	1,50 gr/cm ³
Sarfiyat	0,500 – 1,200 kg / m ²
Ambalajı	20 kg A Bileşeni + 5 kg B Bileşeni: Toplam 25 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	4/1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havasız Tabanca, Mala
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Shore D Sertliği	75 (7 gün / 25°C)
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner


KULLANIM ALANLARI

Seramik duvarların, laboratuvarların, hastanelerin, gıda tesislerinin, yüzme havuzları, termal havuzların, su tanklarının, arıtma tesislerinin, tuvaletlerin, endüstriyel tesislerin, kimyasal maddelere maruz kalan yüzeylerinde son kat kaplama olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

* Uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır.

* Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir.

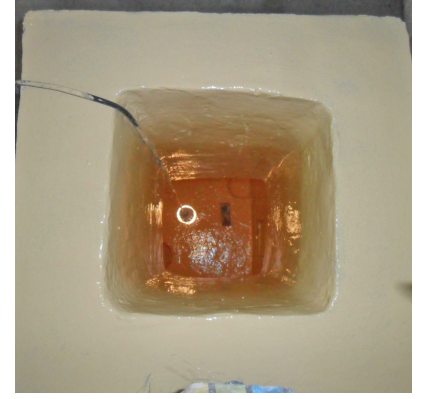

FLOOR SC 1200

FRİGOFRİK ARAÇ KONTEYNER

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz epoksi, frigofrik araç, konteyner zemin kaplaması.


KULLANIM ALANLARI

Frigofrik araç kasaları ve modüler konteyner zeminlerinde, hijyen gerektiren yerlerde kullanılan, metal, osb, betopan yüzeylere kolayca yapışabilen, yüksek su rezistansı olan, antibakteriyel üzerinde forklift dolaşabilen epoksi kaplama malzemesidir. Su geçirmez, aşınmaz, uygulandığı yüzeyde kimyasal reaksiyonunu tamamladıktan sonra %100 hijyen sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

* Uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır.

* Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir.

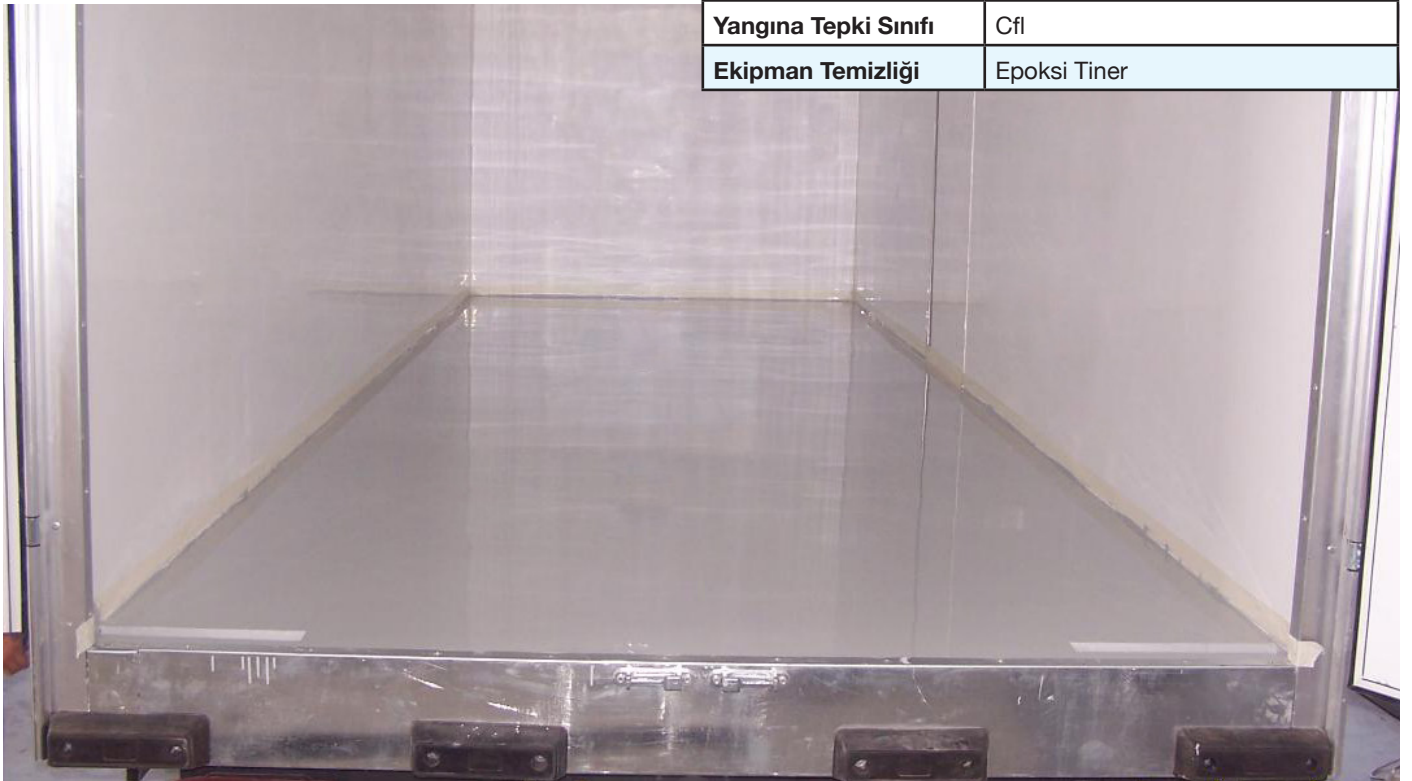

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensi 5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	1,70 gr/cm ³
Sarfiyat	0,800-1,600 kg/m ²
Ambalajı	20 kg A Bileşeni + 5 kg B Bileşeni Toplam 25 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	4 / 1
Uygulama Yöntemleri	Mala
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner
Yangına Tepki Sınıfı	Cfl
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner



WALL AC 6380® BETON YÜZEYLER İÇİN SOLVENTLİ EPOKSİ SON KAT BOYA

ÜRÜN TANIMI


İki bileşenli, solventli, beton yüzeyler için epoksi son kat boya.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı Parlak
İnceltici	Epoksi Tiner
Ağırlıkça Katı Madde %	67
Yoğunluk	1,40 gr/cm ³
Sarfiyat	2 katta 400 – 500 gr/m ²
Ambalajı	20 kg A Bileşeni+ 5 kg B Bileşeni Toplam 25 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	4 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1,5-2 saat / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat / 25°C
Kuruma Süresi	8 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, sırlı ve seramik yüzeylerde, uçak hangarlarında, mağaza, otopark, gıda tesisleri, hastaneler, kimya ve ilaç sanayinde, enerji santrallerinde, tüm endüstriyel zemin ve duvarlarda kullanılabilen mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, temizlenmesi kolay epoksi son kat boyadır.

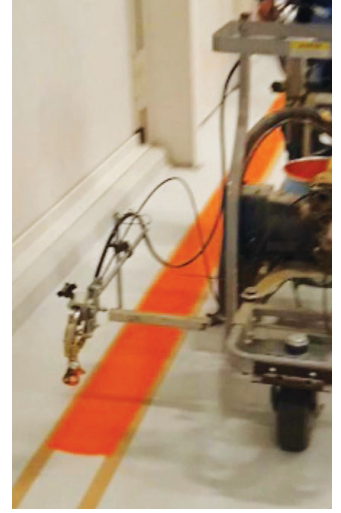

ROAD AC 6388 SOLVENTLİ EPOKSİ YOL ÇİZGİ BOYASI



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli, yüksek yapışma ve mekanik mukavemete sahip epoksi yol çizgi boyası.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt ve beton yollarda, fabrikalarda, montaj atölyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, kapalı ve açık otoparklarda, bisiklet yollarında, tüm endüstriyel zeminlerin yol çizgilerinin belirlenmesinde ve özel işaretlerinin çizilmesi için kullanılan, yapışma mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, temizlenmesi kolay epoksi esaslı yol çizgi ve işaretleme boyasıdır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Standart Beyaz ve Yol Çizgi Sarısı (isteğe göre RAL renkleri üretilebilir.)
Görünüm	Yarı Parlak
İnceltici	Epoksi Tiner
Ağırlıkça Katı Madde %	67
Yoğunluk	1,40 gr/cm ³
Ambalajı	20 kg A Bileşeni+ 5 kg B Bileşeni Toplam 25 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	4 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1,5-2 saat / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat / 25°C
Kuruma Süresi	8 saat/ 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



WALL PU 125® BETON YÜZEYLER İÇİN SOLVENTLİ POLİÜRETAN SON KAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, düşük oranda solvent içeren, UV dayanımı yüksek alifatik poliüretan son kat boya.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı Mat
İnceltici	Poliüretan Tiner
Ağırlıkça Katı Madde %	70
Yoğunluk	1,30 gr/cm ³
Sarfiyat	50-100 gr / m ²
Ambalajı	18 kg A Bileşeni + 2 kg B Bileşeni Toplam 20 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	9/1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1 saat/25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	4 saat/25 °C
Kuruma Süresi	4 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner

KULLANIM ALANLARI

Fabrikaların iç ve dış alan beton zeminlerinde, montaj atolyelerinde, depolarda, uçak hangarlarında, alışveriş merkezleri, gıda tesisleri, su depoları, hastaneler, kimya ve ilaç sanayi, enerji santralleri gibi bir çok alanın beton zemin ve yüzeylerinde, ayrıca kapalı ve açık otoparklarda, bisiklet yollarında, tüm endüstriyel zeminlerin yol çizgilerinin belirlenmesinde ve özel işaretlerinin çizilmesinde, mekanik mukavemeti ve aşınma direnci yüksek, temizlenmesi kolay, akrilik poliüretan esaslı boya olarak kullanılır.



FLOOR PU 145 SOLVENTSİZ POLİÜRETAN SELF LEVELING KAPLAMA




ÜRÜN TANIMI

Solvent içermeyen, mekanik ve kimyasal direnci, gerilme ve yırtılma mukavemeti yüksek, -30°C'ye dayanıklılık gösteren, İki bileşenli, solventsiz poliüretan self leveling kaplama.

KULLANIM ALANLARI

Hastaneler, okullar, ofisler, spor salonları, alışveriş merkezleri, oteller, depolama alanları, soğuk hava depolarında, frigofirik araç kasalarında, gıda üretim tesislerinde ve hijyen istenen tüm endüstriyel alanlarda elastik poliüretan zemin kaplaması olarak kullanılır.

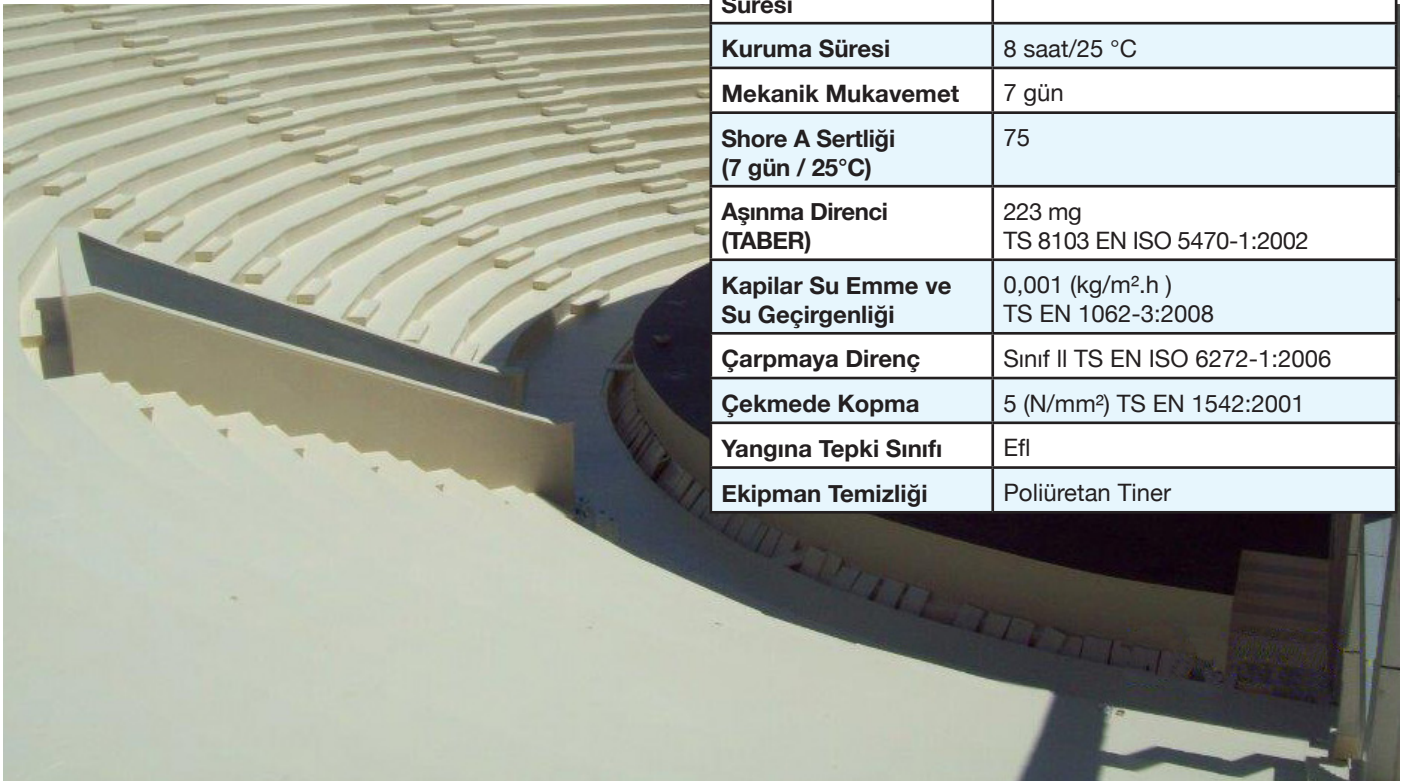

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensipten 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı Mat
Ağırlıkça Katı Madde, %	Poliüretan Tiner
Yoğunluk	70
Sarfiyat	1,30 gr/cm ³
Ambalajı	A Bileşeni:16 kg B Bileşeni : 4 kg Toplam: 20 kg A Bileşeni :16 kg B Bileşeni: 4 kg C Bileşeni:12,5 kg Toplam.32,5 kg C Bileşeni 25 kg Kraft Torba ambalajdadır
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	4 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Mala
Karışım Ömrü	30 dakika /25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	8 saat/25 °C
Kuruma Süresi	8 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Shore A Sertliği (7 gün / 25°C)	75
Aşınma Direnci (TABER)	223 mg TS 8103 EN ISO 5470-1:2002
Kapılar Su Emme ve Su Geçirgenliği	0,001 (kg/m ² .h) TS EN 1062-3:2008
Çarpmaya Direnç	Sınıf II TS EN ISO 6272-1:2006
Çekmede Kopma	5 (N/mm ²) TS EN 1542:2001
Yangına Tepki Sınıfı	Efl
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner



PRIMER AC 070 EPOKSİ ZİNC RICH

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli, antikorozyif çinko tozu içeren epoksi astar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN ISO 12944-5
Renk	Gri
Görünüm	Mat
İnceltici	Epoksi Tiner
Ağırlıkça Katı Madde, %	76
Yoğunluk	1,90 gr/cm ³
Sarfiyat	Tek katta 40 mikron için 100 gr/m ²
Ambalajı	27 kg A Bileşeni + 3 kg B Bileşeni Toplam 30 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	9 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1 saat / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat / 25 °C
Kuruma Süresi	12 saat / 25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Özellikle su ve nem ile temasta bulunan demir, çelik yüzeylerde, katodik koruma yaparak paslanmaya karşı uzun süreli direnç sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Astarlanacak yüzeyler her türlü pas, hadde kabuğu, kir, toz, yağ, ve greden temizlenmelidir. Yüzey temizleme için İsveç standardı SIS 05 59 00 e göre en az Sa2 ½ derecesinde kum püskürtme yapılması özellikle önerilir. Kum püskürtmeden sonra ilk kat astar hemen uygulanır.



PRIMER AC 080 YÜZEY TOLERANSLI EPOKSİ ASTAR



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli, metal yüzeylerin dış etkilere karşı korunmasında kullanılan antikorozyif yüzey toleranslı epoksi astar.

KULLANIM ALANLARI

Yüzey temizliğinin çok iyi yapılmadığı metal yüzeylerde.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Epoksi boyanın beklenen performansı gösterebilmesi için yüzey hazırlama çok önemlidir. Yüzey mekanik yöntemler ile taşlanıp zımpara ile pürüzlendirilip, kir, toz, yağ ve gresten temizlenmelidir. Yüzey temizleme için İsveç standardı SIS 05 59 00 e göre en az SA 1 derecesinde kum püskürtme yapılması özellikle önerilir. Kum püskürtmeden sonra ilk kat astar hemen uygulanır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN ISO 12944-5
Renk	Beyaz, Gri, Oksit Kırmızı, Oksit Sarı
Görünüm	Mat
İnceltici	Epoksi Tiner
Ağırlıkça Katı Madde, %	80
Yoğunluk	1,50 gr/cm ³
Sarfiyat	Tek katta 40 mikron için 80 gr/m ²
Ambalajı	21 kg A Bileşeni + 3 kg B Bileşeni Toplam 24 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	7 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1 saat / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat/25 °C
Kuruma Süresi	12 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



METOKS AC 6390 METAL YÜZEYLER İÇİN SOLVENTLİ EPOKSİ SON KAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli, metal yüzeyler için epoksi son kat boya.
Bayındırlık Poz.No. : 25.002/03.Y

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS 11590
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı Parlak
İnceltici	Epoksi Tiner
Ağırlıkça Katı Madde %	67
Yoğunluk	1,40 g/cm ³
Sarfiyat	Tek katta 40 mikron için 80 gr/m ²
Ambalajı	20 kg A Bileşeni+ 5 kg B Bileşeni: Toplam 25 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	4 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1,5-2 saat / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat / 25°C
Kuruma Süresi	8 saat/ 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Petro kimya tesisleri, enerji santralleri, gemi güverteleri metal aksamaları, çelik konstrüksiyon yapılar, demir ve sacdan mamul galvanize edilmiş veya edilmemiş her türlü ekipmanlarda, epoksi son kat boya olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

* Astarlanacak veya boyanacak yüzeyler her türlü pas, hadde kabuğu, kir, toz, yağ ve gresten temizlenmeli, mekanik olarak uygun aşındırıcılar kullanılarak yüzey pürüzlendirilmelidir.

* Yüzey temizleme için İsveç standardı SIS 05 59 00 e göre en az SA 2½ derecesinde kum püskürtme yapılması özellikle önerilir.

* Yüzey pürüzlülüğü Medium G 30-85 mikron derecesini ISO 8503-2 sağlayacak aşındırıcılar kullanılmalıdır.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.



METAC PU 123

METAL YÜZEYLER İÇİN

SOLVENTLİ POLİÜRETAN SON KAT BOYA



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, düşük oranda solvent içeren akrilik poliüretan son kat boya.

KULLANIM ALANLARI

UV dayanımı istenilen, petrokimya tesisleri, rafineriler ve liman tesislerinde, yakıt depolarında, enerji santralleri, boru hatları, her türlü sanayi araçlarında, vinç, vagon ve konteynerlerde astar uygulaması yapılmış her türlü metal yüzeylerde son kat antikorozyon poliüretan boya olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Astar kat uygulamasından önce, yüzeydeki serbest parçacıklar, boya artıkları, yağ, kir ve toz tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli ve uygulamadan önce yüzey mutlaka pürüzlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tipi	TS EN ISO 12944-5
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı Mat
İnceltici	Poliüretan Tiner
Ağırlıkça Katı Madde %	70
Yoğunluk	1,30 g/cm ³
Sarfiyat	Tek katta 40 mikron için 70 gr / m ²
Ambalajı	18 kg A Bileşeni + 2 kg B Bileşeni Toplam 20 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	9/1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1 saat/25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	4 saat/25 °C
Kuruma Süresi	4 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.br.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



PROTECT PU 775 SOLVENTLİ POLİÜRETAN ŞEFFAF KORUYUCU KAPLAMA

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli, alifatik poliüretan şeffaf koruyucu kaplama.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensipten 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Şeffaf
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde, %	40
Hacimsel Katı Madde, %	35
Yoğunluk	0,97 gr/cm ³
Sarfiyat	55 gr/m ² - 95 gr/m ² (20-30 micron kuru film kalınlığı için)
Ambalajı	17,5 kg A Bileşeni + 3,5 kg B Bileşeni Toplam 21 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	5 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1-1,5 saat/25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	2 saat/25 °C
Kuruma Süresi	6 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner

KULLANIM ALANLARI

Beton yüzeylerde, epoksi ve poliüretan kaplama yapılmış zeminlerde yüzeyi UV ışınlarından koruyan poliüretan şeffaf kaplama olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeydeki serbest parçacıklar, boya artıkları, yağ ve kirler tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli ve uygulamadan önce mutlaka pürüzlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- * Yüzeyler nemden ve tozdan arındırılmış olmalıdır
- * 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
- * Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
- * Uygulama yapılırken bağıl nem % 70'i geçmemelidir.



PROTECT PU 785

LİKİT ŞEFFAF

KAYMAZ ZEMİN KAPLAMASI



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli, UV ışınlarına ,olumsuz hava koşullarına ve havuz kimyasallarına dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, esnek alifatik poliüretan likit cam şeffaf kaymaz zemin kaplaması.

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalarda, Hastanelerde, Otellerde, Yüzme Okullarında, AVM lerde, Okullar ve Kreşlerde , Bankalarda, Yemek üretim fabrikalarında, Restoranlarda, Teras, Çatı ve Yüzme havuzlarının sırlı ve seramik kaplanmış yüzeylerinde, cam ,mozaik, mermer, doğaltaş ve beton yüzeylerde, her türlü ahşap yüzey ve ahşap laminat parke zeminlerde, ıslaklık, yağlanma, kimyasal madde dökülmesi gibi etkenlerden oluşan kayma riski taşıyan alanlarda, darbeye, aşınmaya karşı dayanım ve su yalıtımı istenen tüm yüzeylerde kaymaz zemin kaplaması olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Beton Yüzeylerdeki serbest parçacıklar, boya artıkları, yağ ve kirler tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli ve uygulamadan önce mutlaka pürüzlendirilmelidir. Sırlı veya seramik kaplanmış yüzeyler uygulama öncesi her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılarak temizlenmelidir. Deterjan , sabun ve şampuan gibi ürünlerle temas etmiş seramik veya sırlı yüzeyler ise uygulama yapılmadan önce aseton veya selülozik tiner ile iyice temizlenmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA VE UYGULAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışımı hazırlanan ürün uygulama yapılacak zeminde homojen bir kaymazlık sağlaması ve ürün içerisindeki kaymaz agreganın homojen dağılımının sağlanması için yayvan boya tavasına aktarılıp oradan rulo üzerine yeterli miktarda alınıp uygulama yapılmalıdır..



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN ISO 12944-5
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı Mat
İnceltici	Poliüretan Tiner
Ağırlıkça Katı Madde %	70
Yoğunluk	1,30 gr/cm ³
Kaymazlık Tayini (Islak Zeminlerde)	25.0° C sınıfı (en iyi sınıf) DIN 51097
Yüzeyin Kayma Direnci	Kuru metot 76 (Düşük kayma riski) Pendulum testi BS 7976 Islak metot 71 (Düşük kayma riski) Pendulum testi BS 7976
Islak Dinamik Sürtünme Katsayısı	0,85 (0,42≥ Düşük kayma riski) ANSI B101.3
Sarfiyat	55 gr/m ² - 95 gr/m ² (20-30 micron kuru film kalınlığı için)
Ambalajı	0.890 kg A Bileşeni + 0.110 kg B Bileşeni Toplam 1 Kg Teneke Kutu 3.560 kg A Bileşeni + 0.440 kg B Bileşeni Toplam 4 kg Teneke Galon
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	8 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo,
Karışım Ömrü	1-1,5 saat/25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	2 saat/25 °C
Kuruma Süresi	6 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



BRV TP 1K TEK BİLEŞENLİ TERMOPLASTİK HAVUZ VE ZEMİN BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Termoplastik reçine esaslı tek bileşenli su ve havuz kimyasallarından, olumsuz hava koşulları ve UV ışınlarından etkilenmeyen, solma dayanımı yüksek , uygulandığı kuru veya hafif nemli beton yüzeylere çok iyi yapışarak çatlama ve kabarma yapmayan su buharı geçirgen, yüksek örtücülüğe sahip solventli havuz ve zemin boyasıdır

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması C
Renk	RAL renkleri
Görünüm	Yarı Mat
İnceltici	BRV Thinsol PU 012 Tiner
Ağırlıkça Katı Madde, %	60
Yoğunluk	1,45 gr/cm ³
Sarfiyat	100 – 150 gr/m ² tek katta
Ambalajı	5 kg (Galon) 25 kg (Kova)
Alevlenme Noktası	>25 °C
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	3 saat/25 °C
Kuruma Süresi	3 saat/25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	BRV Thinsol PU 012 Tiner

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç ve dış alan beton zeminlerinde, brut beton, şap ve sıvalı yüzeylerde, beton yüzme havuzlarında, dekoratif amaçlı süs havuzlarında beton otopark zeminlerinde ve asfalt zeminlerde yol çizgilerinin , trafik uyarı işaretlerinin oluşturulmasında yol çizgi boyası olarak, su kanalı ve göletlerde, her tür beton yüzeylerin aşınma direncini arttırmak ve dekoratif amaçlı olarak boyanmasında kullanılır



DECOFLOOR SC 330®

SOLVENTSİZ DEKORATİF ŞEFFAF EPOKSİ KAPLAMA

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz , dekoratif şeffaf epoksi kaplama.



KULLANIM ALANLARI

3 Boyutlu epoksi zemin kaplamalarında, ahşap yüzeylerde, terrazo zemin kaplama sisteminin son katında, bujiteri ürünlerinde, dekoratif amaçlı UV dayanımı yüksek şeffaf epoksi kaplama olarak kullanılır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Şeffaf
Görünüm	Parlak
Ağırlıkça Katı Madde %	100
Yoğunluk	1,10 gr/cm ³
Sarfiyat	0,300-0,500 kg / m ²
Ambalajı	15 kg A Bileşeni + 9 kg B Bileşeni Toplam 24 kg Set
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	5 / 3
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.

BETON YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ



SUPER CONCRETE LITHIUM GUARD

BETON YÜZEY KORUYUCU VE SERTLEŞTİRİCİ



ÜRÜN TANIMI

Tüm beton yüzeylerde kullanılabilen, kimyasal maddelere, darbeye, aşınmaya karşı dayanım sağlayan ve tozumu engelleyen yarı parlak Nano teknolojik lityum silikat yüzey koruyucu ve sertleştirici.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü beton ve mineral yüzeyler, depolama alanları, fabrikalar, imalathaneler, katlı otoparklar, uçak hangarları, iş yeri binaları, soğuk hava depoları, gıda sanayi fabrikaları, ecza depoları laboratuvarlar ve beton zeminli tüm işletmeler.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, pas, toz ve her türlü kalıntılardan temizlenmesi gerekmektedir. Asit içerikli temizleyiciler uygulama yapılacak beton zeminin yüzey özelliklerini bozacağından bu tip asidik içerikli ürün kullanılmamalıdır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf
Görünüm	Parlak
İnceltici	Kullanıma hazır
Ağırlıkça Katı Madde, %	16
Yoğunluk	1,1 gr/cm ³
Yüzey penetrasyonu	2-8 mm
Sarfiyat	Uygulama yapılacak yüzeyin pürüzlülüğü ve emiş durumuna göre tek katta 100 gr – 250 gr/m ² arasındadır.
Ambalajı	5kg - 20 kg Plastik Bidon ambalajlarda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, rulo, havalı veya airless tabanca ile
Uygulama Sıcaklığı	+ 10 °C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
Raf Ömrü	1 yıl
Kuruma Süresi	1-2 saat/25 °C
Katlar arası bekleme	Ürün birikintisi bırakılmadan (ıslak nemli görünüm olabilir) 10-15 dakika
Ekipman Temizliği	Su ile



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



BETOGUARD 707 BETON KORUYUCU KAPLAMA

ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, yüksek penetrasyon özelliğine sahip, şeffaf ıslak görünümlü, yüzeyde tozumsuz ve yüksek mekanik mukavemet sağlayan poliüretan beton koruma sistem ürünüdür.

Bayındırlık Poz. No: 04.379/F01

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf
Görünüm	Parlak
İnceltici	Kullanıma hazır
Yoğunluk	0,95 gr/cm ³
Sarfiyat	Uygulama yapılacak yüzeyin pürüzlülük ve emiş durumuna göre tek katta 100 gr – 150 gr /m ² arasındadır.
Ambalajı	4 kg, 15 kg teneke kutularda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, rulo, havalı veya airless tabanca ile
Uygulama Sıcaklığı	+5 C - + 30 C
Raf Ömrü	1 yıl
Kuruma Süresi	Tam kuruma 24 saat
Ekipman Temizliği	Selülozik Tiner

KULLANIM ALANLARI

Her türlü eski döküntülü ve tozuyan beton yüzeyler, yeni dökülmüş ve 28 günlük kürlenmesini tamamlamış perdahlanmış veya perdahsız beton yüzeyler.


- * Kılcal rötre çatlakları bulunan beton yüzeylerde
- * Fabrikaların üretim alanlarında
- * Dış saha betonlarında
- * Kapalı ve açık otopark alanlarında
- * Beton yüzey oluşturulmuş tüm alanlarda
- * Çimento esaslı tüm yüzey kaplamalarının korunması ve kullanım ömrünün artırılmasında.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- * Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir,
- * Yüksek penetrasyon kabiliyetine sahiptir.
- * Kötü hava koşullarına ve güneşin zararlı UV ışınlarına dayanıklıdır
- * Silan siloksan modifiyeli olduğundan uygulandığı yüzeyde su geçirmez bir yüzey oluşturur.
- * Alkali ve asidik leke oluşturan ürünlere karşı koruyucudur.
- * Sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturduğundan dolayı yüzey aşınmalarını engeller.
- * Yüzeylerde dekoratif ve estetik bir görünüm oluşturur.
- * Uygulandığı yüzeyde hafif ıslak bir görünüm oluşur.
- * Beton yüzeylerin kir tutmasını engeller ve kolay temizlenebilir parlak yüzeyler oluşturur.
- * Uygulandığı yüzeylerin fiziksel özelliklerini bozacak herhangi bir yan etkisi yoktur.
- * Uygulama yapılmış yüzeylerde ağır veya hafif yük trafiğine, forklift, transpalet gibi nakil araçlarından etkilenmez bir koruyucu üründür.



YAPISAL GÜÇLENDİRME TAMİR ANKRAJ VE MONTAJ ÜRÜNLERİ

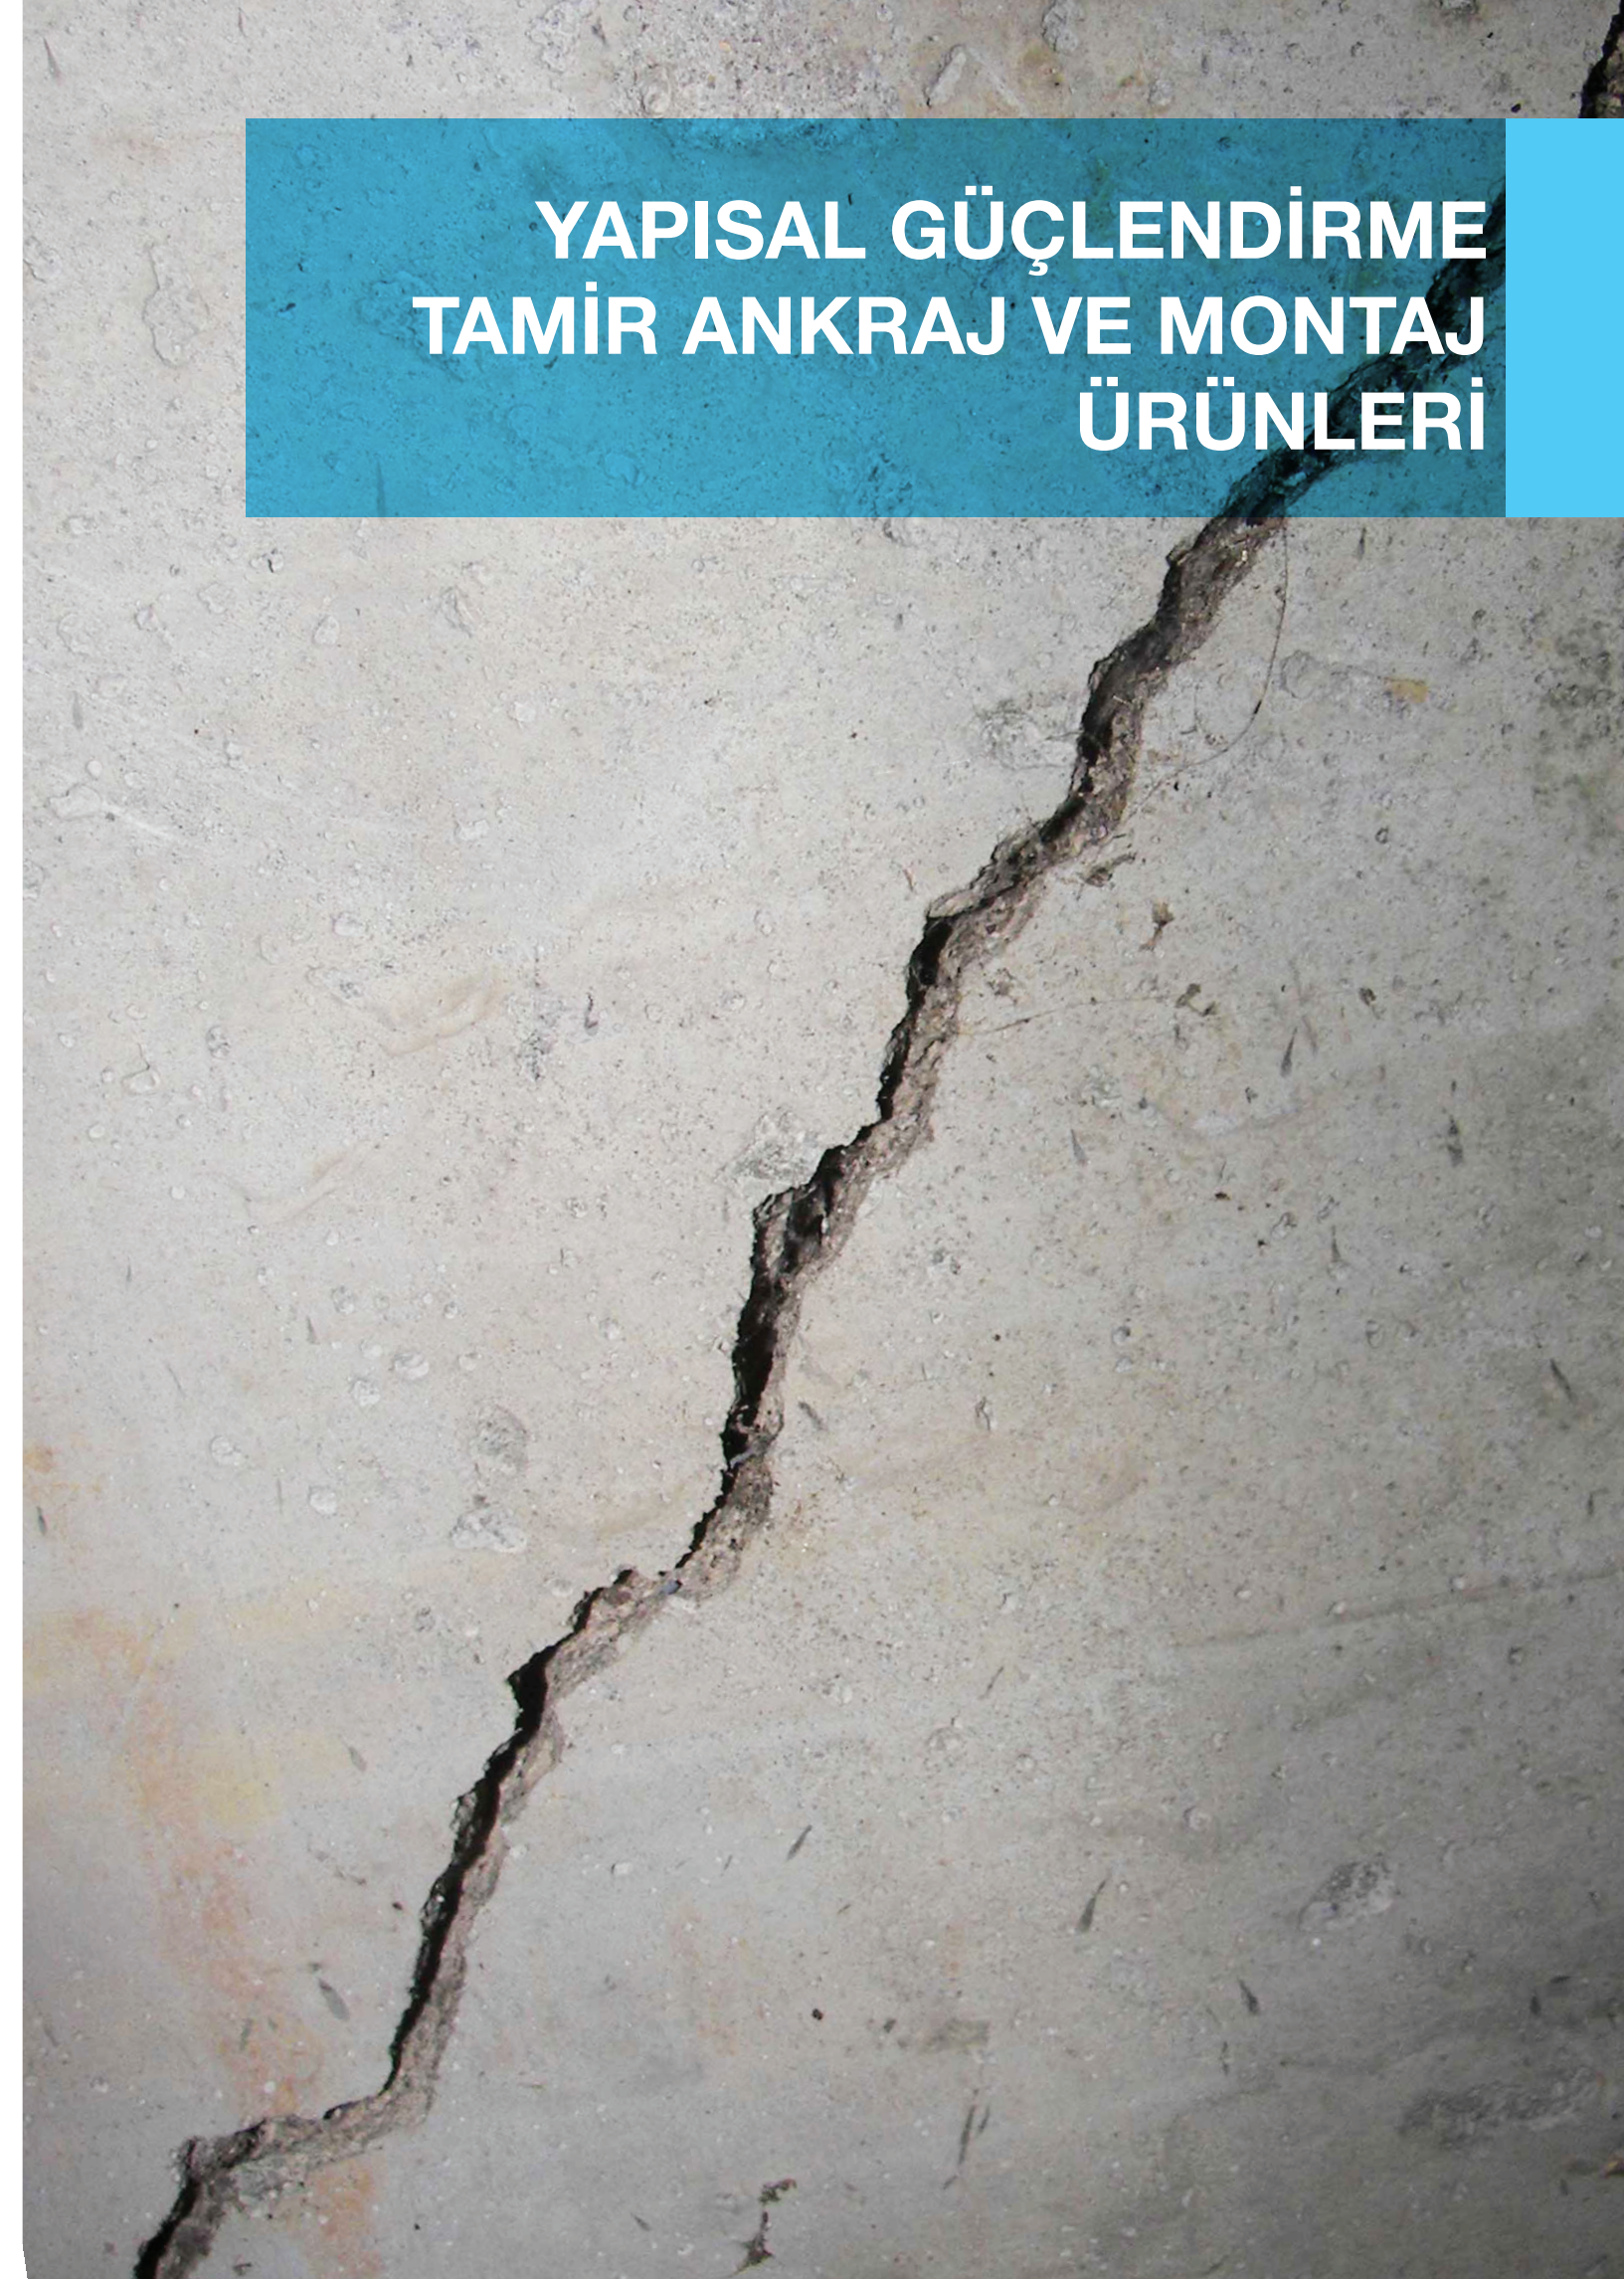



BRV SC 110 EPOKSİ FİLLER HAFİF MACUN

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz, tiksotropik epoksi filler hafif macun.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç/ Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması ©T
Renk	Gri
Görünüm	Mat
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	0,80 gr/cm ³
Sarfiyat	Yüzeyin durumuna göre değişken
Ambalajı	15 lt A Bileşeni + 15 lt B Bileşeni Toplam 30 lt 4 lt A Bileşeni + 4 lt B Bileşeni Toplam 8 lt
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	1 / 1
Uygulama Yöntemleri	Mala, Spatula
Karışım Ömrü	30 dakika/ 25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25 °C
Kuruma Süresi	12 saat / 25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Zımpara Süresi	24 saat /25 °C
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Enerji santrallerindeki soğutma kulelerinin yeraltı metal ve beton boru hatlarında, boru birleşim yerlerinde izolasyon amaçlı, tarihi binaların restorasyonunda, arıtma tesislerinde, beton boruların tamirlerinde, köşe, çatlak, dilatasyon deliklerinin doldurulmasında, duvarlarda, tavanlarda, model ve kalıp üretiminde, her türlü **ahşap** yüzeylerde, kimyasal dayanım istenen yatay ve düşey yüzeylerde, Nemli ve hatta yağmurlu ortamlarda da çalışılmasına olanak sağlar. Dik yüzeylerde sarkma yapmadan yüksek kalınlıklarda uygulanabilir. Doldurma gücü yüksektir, yoğunluğu oldukça düşüktür, yüksek kalınlıklarda düşük ağırlıkla dolgu yapılmasını sağlar. Kürleme sonrasında çok iyi zımpara olur. Su altı ve su üstünde kullanılır. Hacimsel daralma yapmaz. Beton kolonlarda karbonfiber, aramidfiber gibi kompozit ürünlerin lamineasyonu öncesi seviye eşitleme ve yapısal güçlendirme macunu olarak kullanılır. Düşey yüzeylerde 3-4 cm derin boşlukları tek seferde doldurma özelliğine sahiptir

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeydeki serbest parçacıklar ve boya artıkları tamamen temizlenmeli, mekanik olarak (blastrak veya freze) yüzeyler pürüzlendirilip vakumlu süpürge ile tozdan arındırılmalıdır

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.



SC 310 VISCOBOND

AKIŞKAN KIVAMLI

SOLVENTSİZ EPOKSİ ANKRAJ VE YAPIŞTIRMA HARCİ




ÜRÜN TANIMI

3 bileşenli, solventsiz akışkan kıvamlı Epoksi tamir, ankraj, yapıştırma ve montaj harcıdır.
Bayındırlık Poz. No: 04.379/H05

KULLANIM ALANLARI

Çatlakların tamir, montaj ve izolasyonunda, ankraj elemanlarının sabitlenmesinde, binaların yapısal güçlendirilmesi işlemlerinde, beton zeminlere yapılan filiz ekme işlemlerinde, her türlü beton, taş, mermer ve metal yüzeylere uygulanan yapıştırma işlemlerinde filiz demirlerinin sabitlenmesinde, makinaların zemine sabitlenmesinde, ankastre ürünlerin beton yüzeylere montajında, civata ve pimlerin ankrajında, tren, tranvay, metro raylarının ve korkulukların sabitlenmesi ve montajında kullanılır.

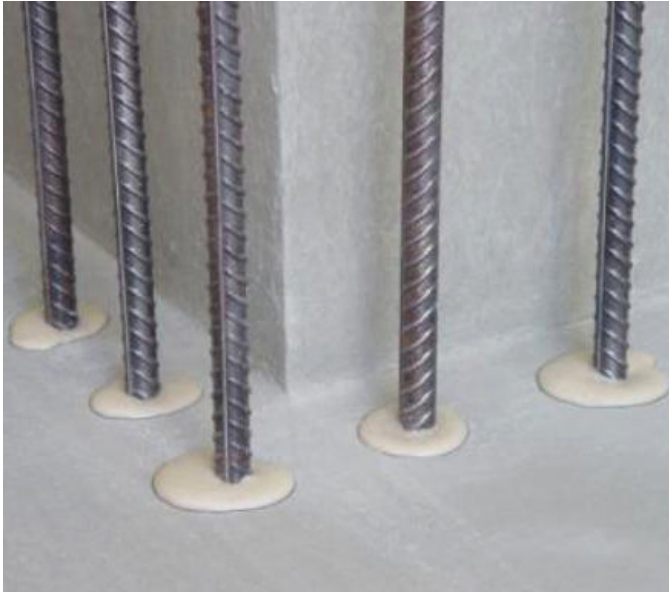

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tipi	TS EN 1504-6
Renk	Kum beji
Görünüm	Mat
Ağırlıkça Katı Madde %	100
Yoğunluk	1,80 gr/cm ³
Ambalajı	1 kg A Bileşeni + 0,500 kg B Bileşeni + 3,500 kg C Bileşeni: Toplam 5 kg Set B Bileşeni C Bileşeninin içindedir
Karışım Oranı	A/B/C = 1 / 0,500 / 3.500
Uygulama Yöntemleri	Spatula, Mala
Karışım Ömrü	30 dakika / 25°C
Kürlenme süresi	24 saat (+23 °C % 50 nem) (Maksimum mukavemet, fiziksel ve kimyasal dayanıma 7 gün sonunda ulaşır)
Uygulama Sıcaklığı	Min + 8 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Beton Yüzeye Aderansı	5,32 N/mm ² (21 gün)
Metal Yüzeye Aderansı	5,42 N/mm ² (21 gün)
Basınç Dayanımı	70 N/mm ² (28 gün) EN 196-1
Eğilme Dayanımı	25 N/mm ² (28 gün) EN 196-1



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



BRV SC 315 SOLVENTSİZ EPOKSI TAMİR, ANKRAJ VE MONTAJ HARCİ

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz epoksi tamir, ankraj ve montaj harcı.
Bayındırlık Poz. No: 04.379/H05

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-6
Renk	Gri
Görünüm	Mat
Ağırlıkça Katı Madde %	99
Yoğunluk	1,80 gr/cm ³
Ambalajı	4,50 kg A Bileşeni + 1,50 kg B Bileşeni Toplam 6 kg Set
Karışım Oranı	3 / 1
Uygulama Yöntemleri	Spatula, Mala
Karışım Ömrü	50 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Eğilme Mukavemeti	20°C'de min. 30-40 N/mm ² (10 Gün)
Elastikiyet Modülü	4'300 N/mm ²
Yapışma Mukavemeti (Çeliğe)	15 N/mm ² (10 Gün)
(Betondan Kopma)	4 N/mm ² (10 Gün)
Basınç Mukavemeti	20°C'de min.60-70 N/mm ² (10 Gün)

KULLANIM ALANLARI

Çatlakların tamir, montaj ve izolasyonunda, ankraj elemanlarının sabitlenmesinde, seramik, metal, çelik, beton aksamın, dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında, filiz ekiminde, karbon ve aramid fiber laminasyon öncesi yapısal güçlendirme gereken tüm alanlarda kullanılır.

AVANTAJLARI

- Solvent içermez.
- Kolay kullanım.
- Sarkma yapmadan düşey yüzeylerde kullanım.
- Metal, çelik ve betona mükemmel yapışma.
- Kimyasal direnç.
- Mekanik mukavemet.
- Metal ve beton arasında kuvvetli aderans sağlar.
- Filiz ekimi sırasında demire kolaylıkla sarılır ve antikorrozif koruma sağlar.





AHŞAP KORUYUCU YAPIŞTIRICI & LAMİNASYON ÜRÜNLERİ



BRV SC 102 EPOKSI AHŞAP YAPIŞTIRICI

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz epoksi ahşap yapıştırıcı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 12004 (sistem 3)
Renk	Bulanık
Görünüm	Mat
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	1,20 gr/cm ³
Sarfiyat	0,400 – 0,600 kg / m ²
Ambalajı	15 kg A Bileşeni + 15 kg B Bileşeni Toplam 30 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	1 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Mala
Karışım Ömrü	30 dakika / 25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25 °C
Kuruma Süresi	12 saat / 25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI

Ahşabın betona, ahşabın ahşaba, ahşabın metale yapıştırılmasında ve ahşap laminasyon işlemlerinde kullanılır.

BRV SC 102 nemli yüzeylerde de yapışma performansı gösterir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler 80-120 kum zımpara ile aşındırılıp, temizlik tineriyle silinmelidir. Yağlı ağaçlar yapıştırılmadan önce asetonla iyice silinmelidir. Yapıştırma işlemine geçmeden çözücünün buharlaşmasına müsaade edilmelidir. Beton üzerine laminasyon işlemi yapılacak ise blastrac veya elmas grainder ile yüzey pürüzlendirilip SC 092 Epoksi yapışma köprüsü astar ile astarlandıktan sonra yapıştırma ve laminasyon işlemine geçilmelidir.



BRV SC 105 EPOKSI ELYAF LAMİNASYON REÇİNESİ



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz epoksi laminasyon reçinesi. Nemli ortamlarda dahi çalışılmasına olanak sağlayan, elyaf ıslatma kabiliyeti ve aderansı yüksek, düşey yüzeylerde akma yapmayan epoksi elyaf laminasyon reçesidir.

KULLANIM ALANLARI

Beton, ahşap, metal, kompozit elyaf laminasyon uygulamalarında kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

* Beton yüzeylerde blastrac veya elmas grainder ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

* Beton yüzeylerde SC 215 solventsiz epoksi astarla, ahşap yüzeylerde SC 092 epoksi yapışma köprüsü astar ile astarlandıktan sonra laminasyon işlemine geçilmelidir.

* Uygulama yapılacak diğer yüzeyler uygun zımpara ile aşındırılıp temizlik tineriyle yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

* 5 °C altında uygulamadan kaçınılmalıdır.

* Karışım oranına dikkat edilmelidir.

* Gövdede form oluşturmak için çapraz katlar halinde uygulanabilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	ASTM D 2344 / D 2344 M : 00 (2006)
Renk	Bulanık
Görünüm	Mat
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	1,10 gr/cm ³
Sarfiyat	0,400 – 0,600 kg / m ²
Ambalajı	15 kg A Bileşeni + 15 kg B Bileşeni Toplam 30 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	1 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Mala
Karışım Ömrü	30 dakika / 25 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25 °C
Kuruma Süresi	12 saat / 25 °C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner



Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



PROTECT AC 875 EPOKSI MAT VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Ahşap, beton, doğal taş ve metal yüzeylerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Şeffaf
Görünüm	Mat
İnceltici	Epoksi Tiner
Ağırlıkça Katı Madde, %	40
Yoğunluk	1,0 g/cm ³
Sarfiyat	Tek katta 30 mikron kalınlık için 80 gr/m ²
Ambalajı	14 kg A Bileşeni + 7 kg B Bileşeni Toplam 21 kg
Alevlenme Noktası	>25 °C
Karışım Oranı	2 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca
Karışım Ömrü	1 saat / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat/ 25°C
Kuruma Süresi	12 saat/ 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

KULLANIM ALANLARI


Uygulama yapılacak yüzeyler aseton ile temizlenip yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır.

KARIŞIM HAZIRLAMA


A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

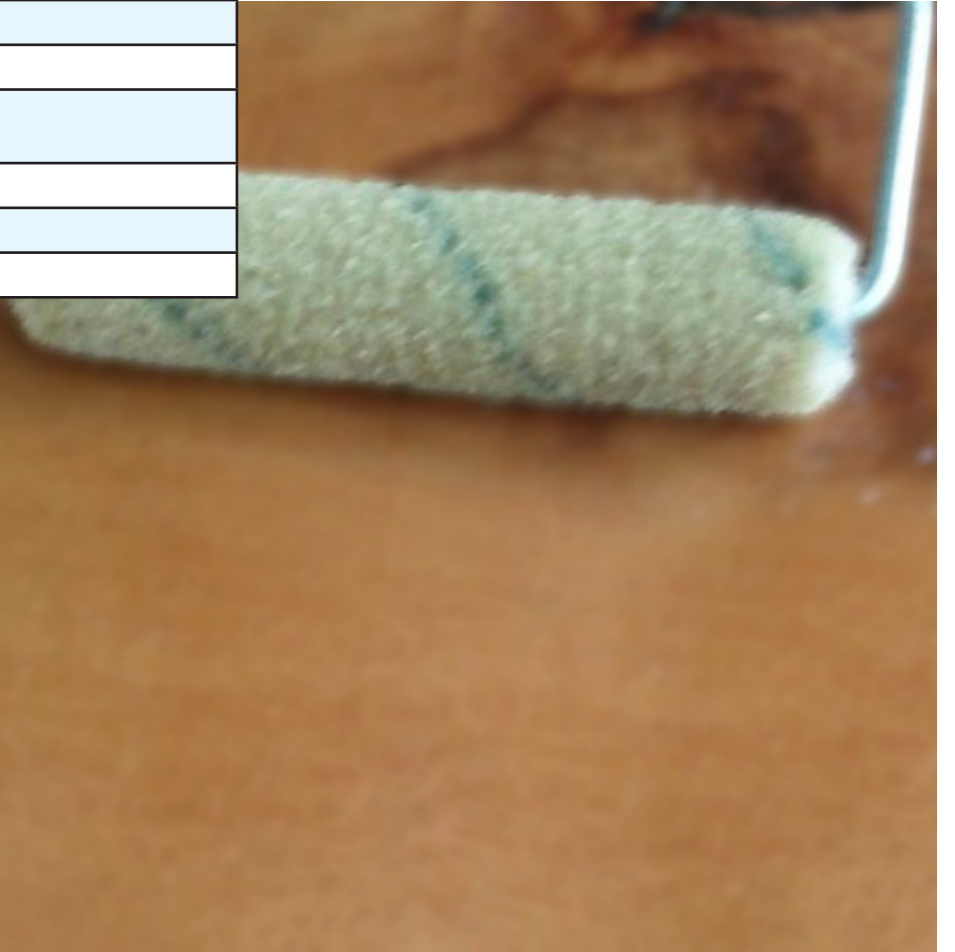

DOĞAL TAŞ KORUYUCU ÜRÜNLER

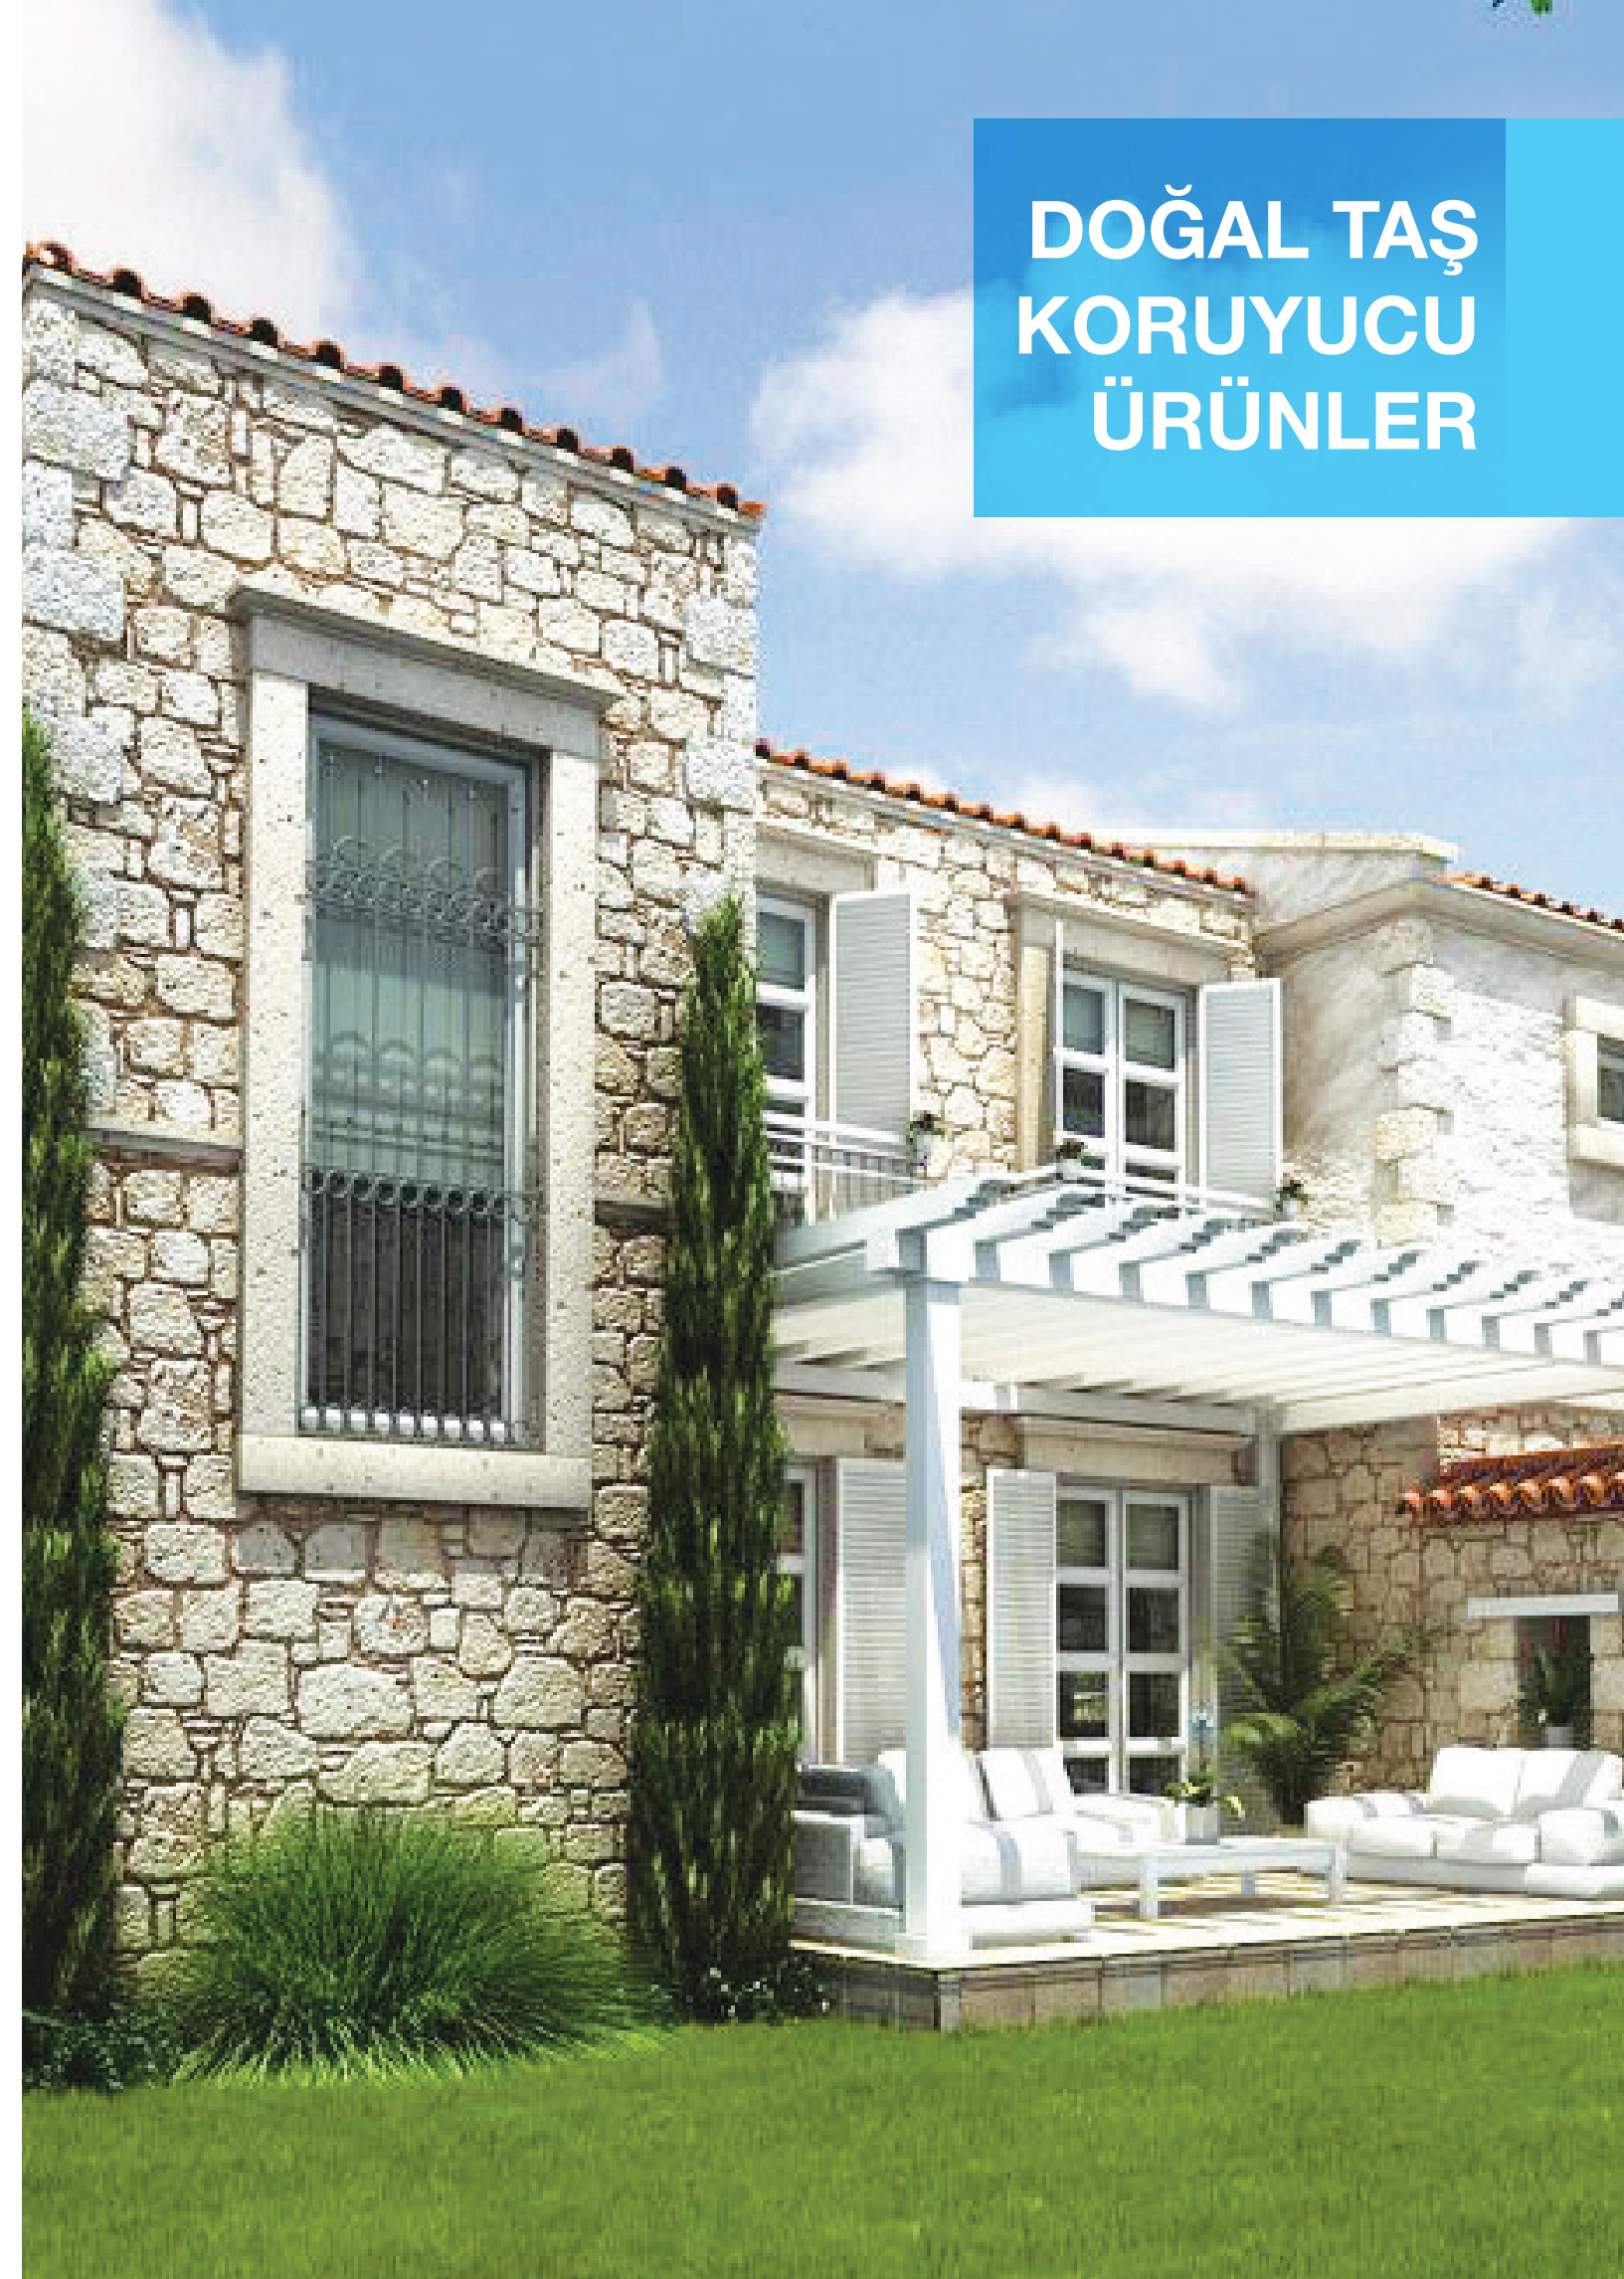



SEAL TK 055 UV DAYANIMLI SOLVENTLİ BETON VE DOĞAL TAŞ KORUYUCU

ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, yüksek penetrasyon özelliğine sahip silan siloksan modifiyeli solventli, şeffaf poliüretan beton ve doğal taş koruyucu.

Bayındırlık Poz. No: 04.559/02

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Şeffaf
Görünüm	Parlak
İnceltici	Kullanıma hazır gerek görülürse poliüretan tiner ile inceltilebilir.
Yoğunluk	0,95 gr/cm ³
Sarfiyat	Uygulama yapılacak yüzeyin pürüzlülük ve emiş durumuna göre tek katta 50gr-200 gr/m ² arasındadır.
Ambalajı	4 lt 15 lt teneke kutularda
Uygulama Yöntemleri	Fırça, rulo, havalı veya airless (11-13 nozul meme ucu) tabanca ile
Uygulama Sıcaklığı	+5 C - + 30 C
Raf Ömrü	1 yıl
Kuruma Süresi	Tam kuruma 24 saat
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner

KULLANIM ALANLARI

Her türlü beton ve mineral yüzeyler, mozaik yüzeyler, doğal taşlar (mermer, traverten, kayrak, granit, sentetik ve doğal taş döşemeler,)

AVANTAJLARI

- * Kolay uygulanabilir,
- * Yüksek penetrasyon kabiliyeti.
- * UV ışınlarına dayanıklı.
- * Su geçirmez.
- * Alkali ve asidik leke oluşturan (çay, kahve, ketçap, mayonez, kola, v.b) ürünlere karşı koruyucu,
- * Sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturduğundan dolayı yüzey aşınmalarını engeller.
- * Yüzeylerde dekoratif ve estetik bir görünüm oluşturur.
- * Uygulandığı yüzeyde hafif ıslak görünüm oluşur.



SEAL TK 075

SU BAZLI UV DAYANIMLI

DOĞALTAŞ KORUYUCU



ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, alkil alkoksilan esaslı yüksek penetre özelliğine sahip, su bazlı şeffaf beton ve doğal taş koruyucu.


Bayındırlık Poz.No. : 04.559/01

KULLANIM ALANLARI

Her türlü beton ve mineral yüzeyler, mozaik yüzeyler, doğal taşlar (mermer, traverten, kayrak, granit, sentetik ve doğal taş döşemeler)

AVANTAJLARI

- * Kolay uygulanabilir,
- * Yüksek penetrasyon kabiliyeti.
- * UV ışınlarına dayanıklı.
- * Su geçirmez.
- * Nemli yüzeylere uygulanabilir.
- * Uygulandığı beton yüzeylerde çiçeklenme, yosun ve kir oluşumunu azaltır.
- * Alkali ve asidik leke oluşturan (çay, kahve, ketçap, mayonez, kola, v.b) ürünlerle karşı koruyucu,
- * Uygulandığı yüzeylere antibakteriyel etkisi yaparak hijyenik ortam yaratır.
- * Sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturduğundan dolayı yüzey aşınmalarını engeller.
- * Yüzeylerde dekoratif ve estetik bir görünüm oluşturur.
- * Uygulandığı yüzeyde hafif ıslak görünüm oluşur.
- * Düşük VOC içeriklidir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Beyaz – Uygulandığında Şeffaf
Görünüm	Parlak
İnceltici	Kullanıma hazır
Yoğunluk	1,02 gr/cm ³
Katı Madde	%20
Klorür nüfuziyeti (betonda)	%7
Su emme testi (betonda)	%5-8
Parlama Noktası - ASTM D 3278-82	>90°C
Sarfiyat	Uygulama yapılacak yüzeyin pürüzlülük ve emiş durumuna göre tek katta 0,100 kg-0,250 kg/m ² arasındadır.
Ambalajı	5 Lt - 20 Lt
Uygulama Yöntemleri	Fırça, rulo, havalı tabanca, havasız tabanca
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C + 30 °C
Raf Ömrü	1 yıl
Kuruma Süresi	24 saat/25 °C
Ekipman Temizliği	Su

Not: Ürün ile ilgili detaylı teknik bilgi için www.brvc.com.tr sitemizi ziyaret ediniz.



SEAL TK 090 SİLAN BAZLI BETON VE DOĞAL TAŞ KORUYUCU

ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, yüksek penetre özelliğine sahip, silan siloksan esaslı şeffaf beton ve doğal taş koruyucu.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tipi	TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey İyileştirme Kaplama Uygulaması (C)
Renk	Şeffaf
İnceltici	Kullanıma hazır
Yoğunluk	0,85 gr/cm ³
Sarfiyat	Uygulama yapılacak doğal taş yüzeyinin pürüzlülük ve emiş durumuna göre tek kat 100 gr-250 gr/m ² arasındadır
Ambalaj	4 Lt - 15 Lt
Uygulama Yöntemi	Fırça, rulo havalı tabanca, havasız tabanca
Uygulama sıcaklığı	+5 °C - + 30 °C
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında 1 yıl
Katlar arası bekleme	30-40 dak / 25 °C de
Kuruma süresi	24 saat / 25 °C
Tam Koruma ve su geçirmezlik	7 gün
Ekipman Temizliği	Sentetik tiner

KULLANIM ALANLARI

Her türlü beton ve mineral yüzeyler, mozaik yüzeyler, doğal taşlar (mermer, traverten, kayrak, granit, sentetik ve doğal taş döşemeler)

AVANTAJLARI

- Kolay uygulanabilir.
- Yüksek penetrasyon kabiliyeti.
- UV ışınlarına dayanıklı.
- Su ve yağ iticilik sağlar.
- Alkali ve asidik leke oluşturan (çay, kahve, ketçap, mayonez, kola, v.b) ürünlere karşı koruyucu.
- Uygulandığı yüzeyde tuz kusmalarını engeller.
- Doğal taşın rengini değiştirmez.
- Uygulandığı yüzeyde film tabakası oluşturmadığından yüzeyin buhar difüzyonunu engellemez.
- Kolay temizlenebilir.



TİNERLER





THINSOL AC 055 EPOKSI TİNER

ÜRÜN TANIMI

Epoksi tiner.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf
Görünüm	Sıvı
Özgül Ağırlık	0.88 gr/cm ³
Ambalajı	5 litre - 15 Litre
Raf Ömrü	2 yıl
Alevlenme Noktası	25 °C (Setaflash)

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

NOT

BRV, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. BRV Epoksi Boya, ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez.

KULLANIM ALANLARI

- Solventli epoksi sistemler.
- Solventsiz epoksi sistemlerde inceltici olarak kullanılmaz sadece temizlik için kullanılır.

TAŞIMA ve DEPOLAMA

- * Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir.
- * Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
- * Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza edilmelidir.

THINSOL PU 012 POLİÜRETAN TİNER



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan tiner.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Renk	Şeffaf
Görünüm	Sıvı
Özgül Ağırlık	0.88 gr/cm ³
Ambalajı	5 litre - 15 Litre
Raf Ömrü	2 yıl
Alevlenme Noktası	25 °C (Setaflash)

TAŞIMA ve DEPOLAMA

- * Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir.
- * Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
- * Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir.

NOT

BRV, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. BRV Epoksi Boya, ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez.

KULLANIM ALANLARI

- Solventli poliüretan sistemler için inceltici olarak kullanılır.
- Solventsiz poliüretan sistemlerde inceltici olarak kullanılmaz sadece temizlik için kullanılır.

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

